




PanaCast 50

螢幕支架




在螢幕下方安裝

從第 1 頁開始 →

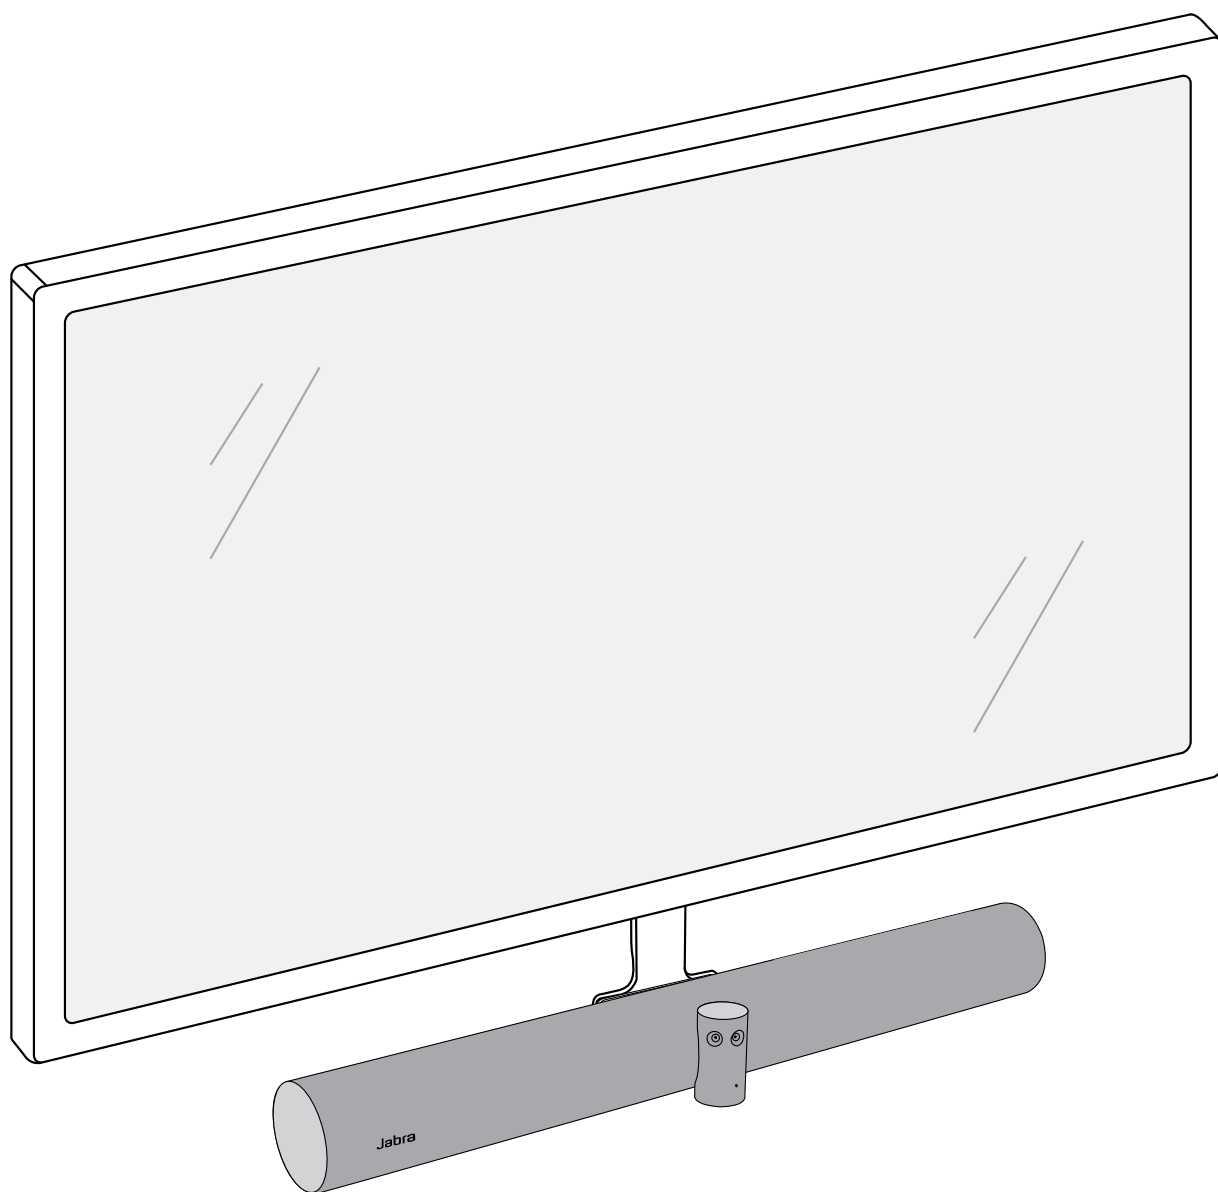


在螢幕上方安裝


從第 7 頁開始 →

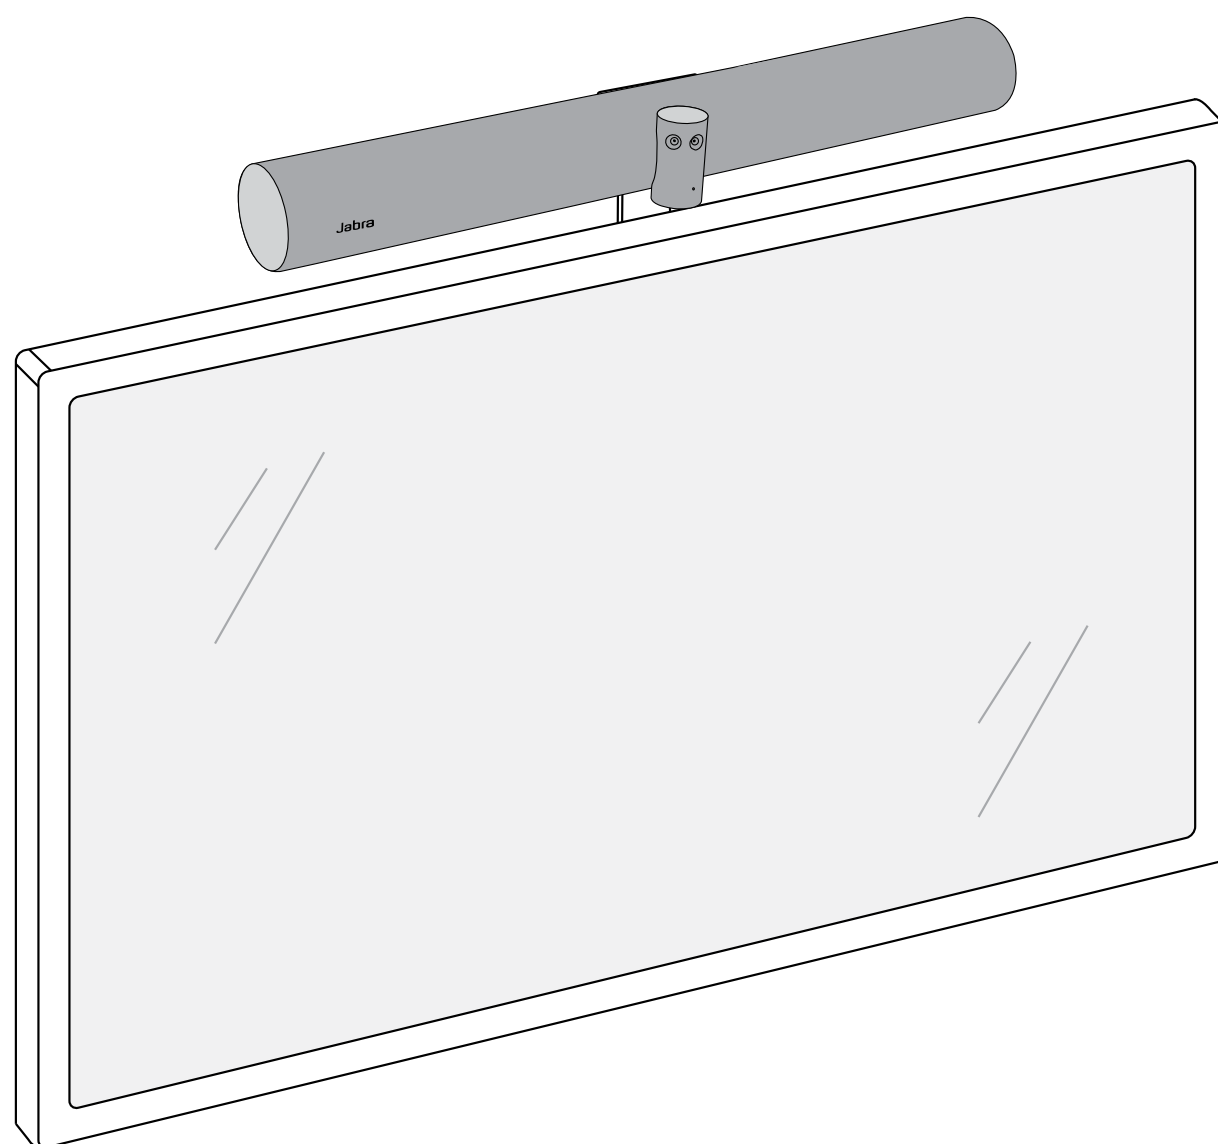


螢幕支架水平區域

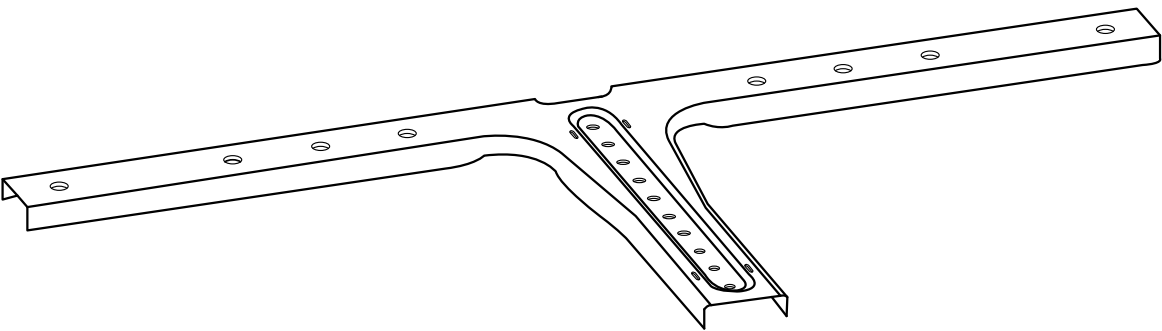

螢幕支架垂直區域

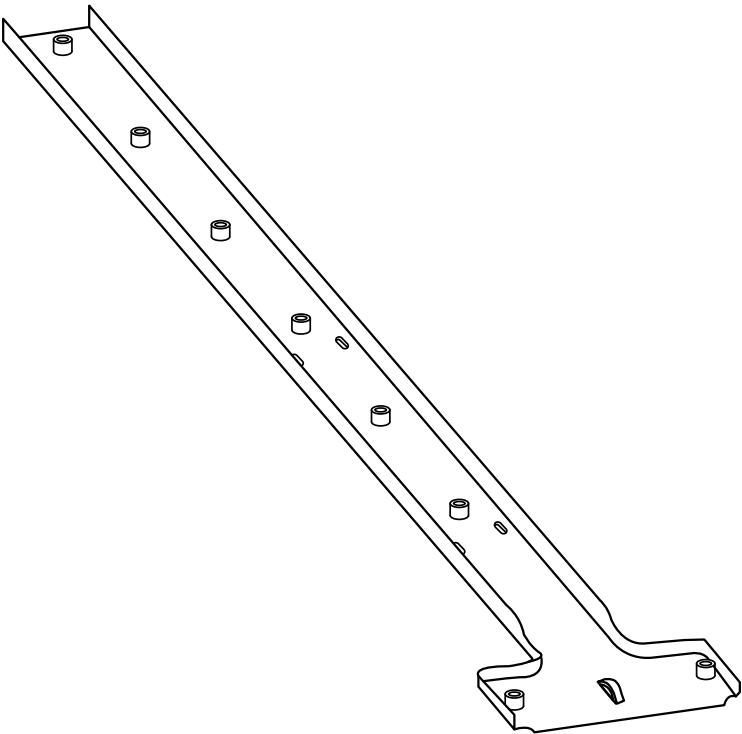


螺絲

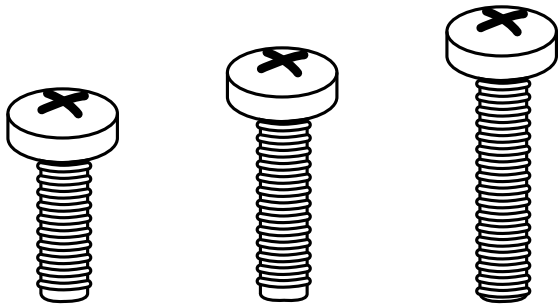

M6x30
(4 個)

M6x40
(4 個)


M6x50
(4 個)

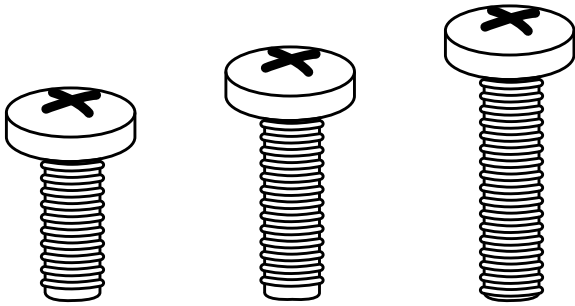

M8x30
(4 個)

M8x40
(4 個)


M8x50
(4 個)



M5x8
(2 個)

M5x12
(2 個)

墊片

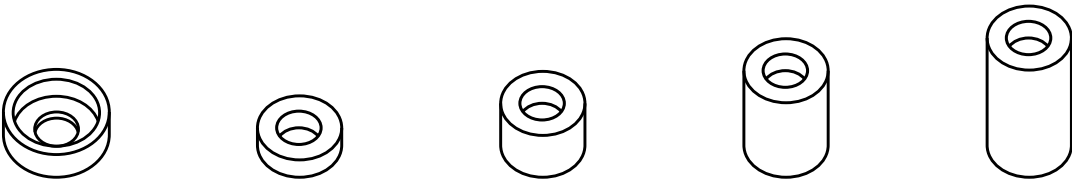

2 公釐
(2 個)

5 公釐
(4 個)

12 公釐
(2 個)

22 公釐
(4 個)

32 公釐
(4 個)

墊圈



M6
(4 個)


M8
(4 個)

保護墊




(2 個)

需要的工具 (未在包裝中提供)

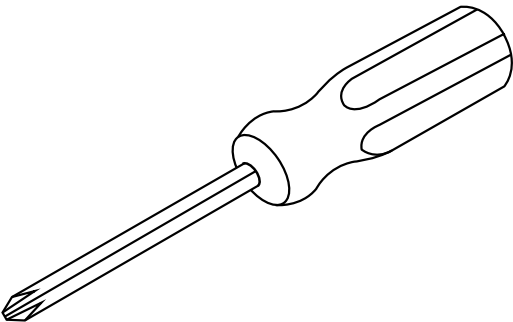



十字頭螺絲刀

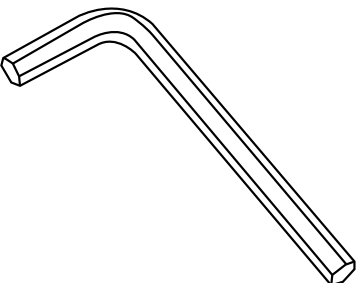

4 公釐內六角扳手


1

如果螢幕已經安裝在牆上，請將其從牆上移開。

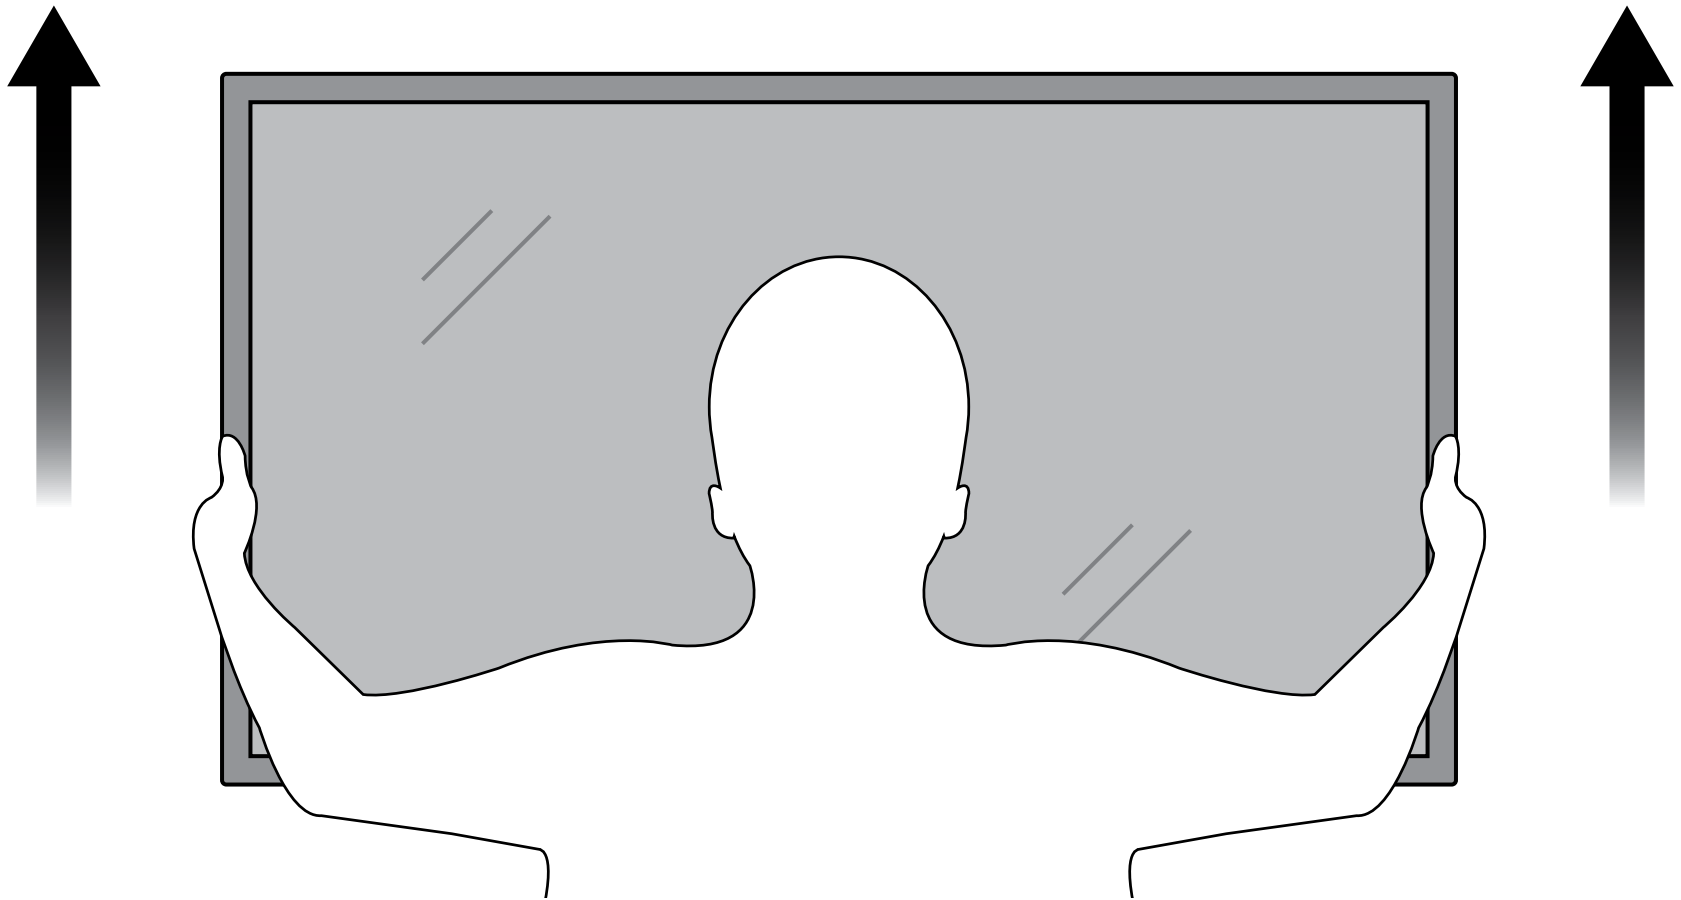



2

從螢幕上拆下現有的 **VESA** 支架。

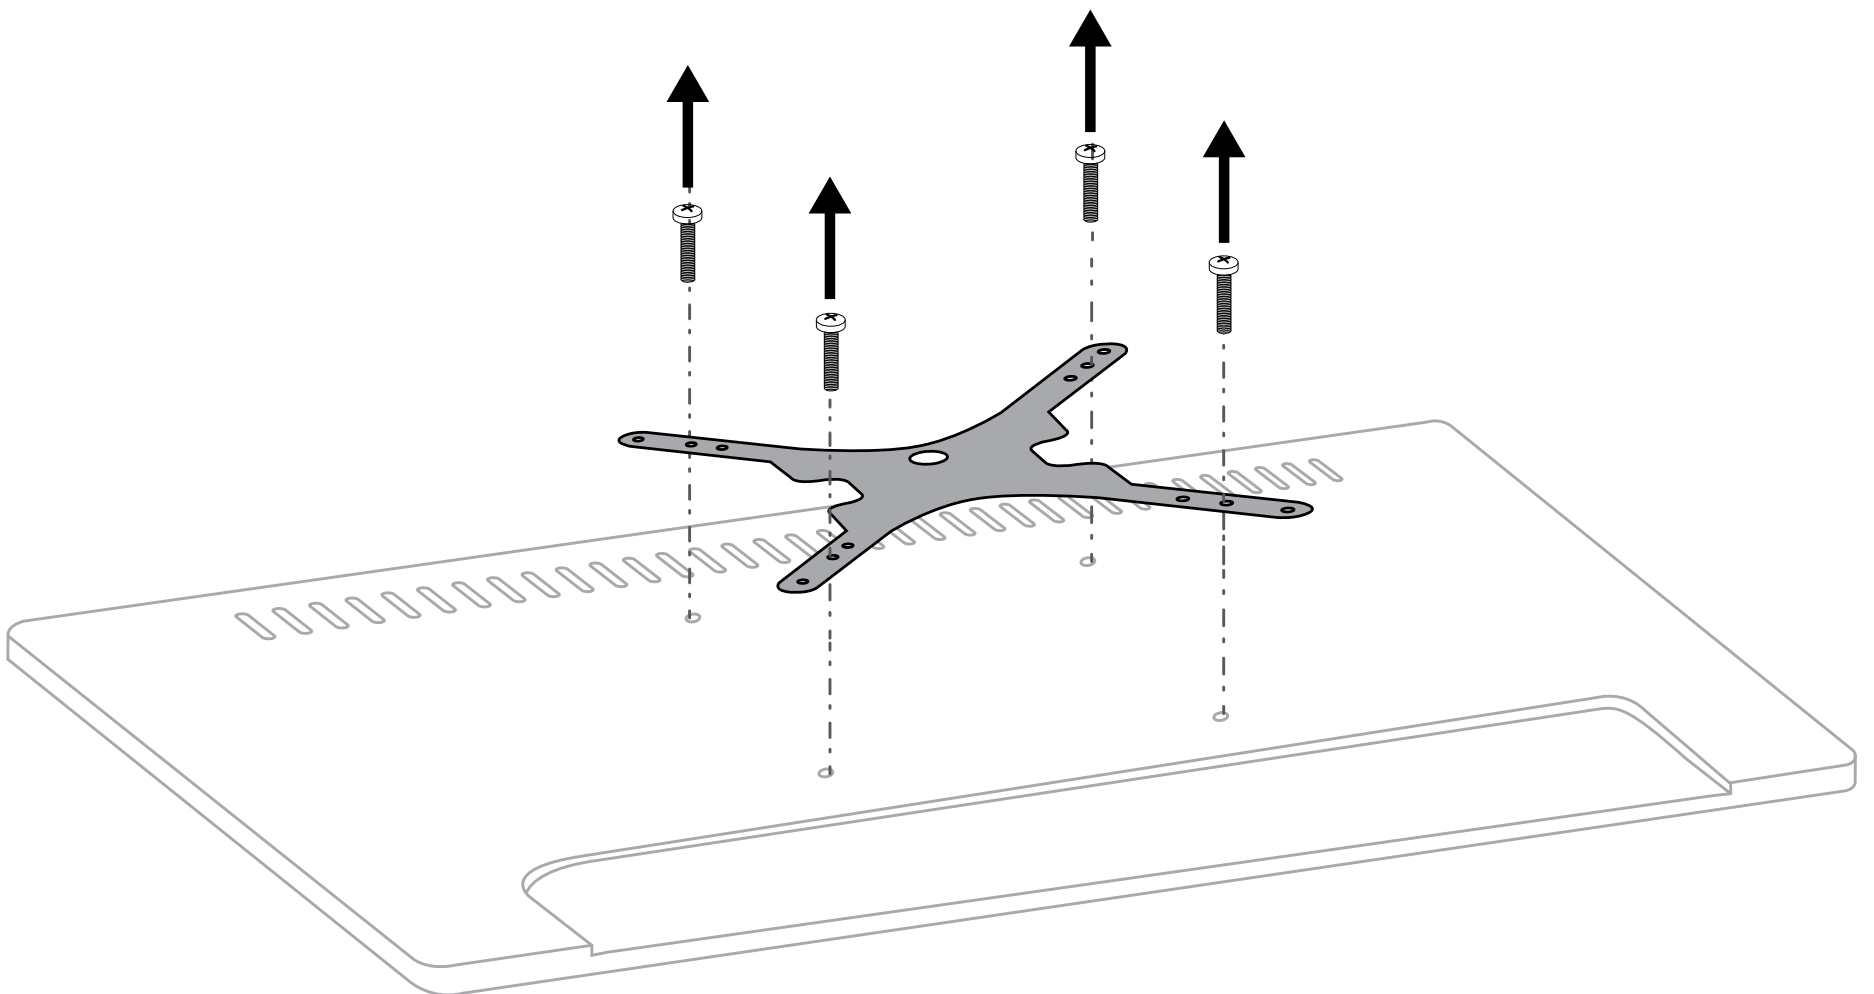



3

測量 VESA 安裝孔和螢幕底部之間的距離。
此距離為 **X**。

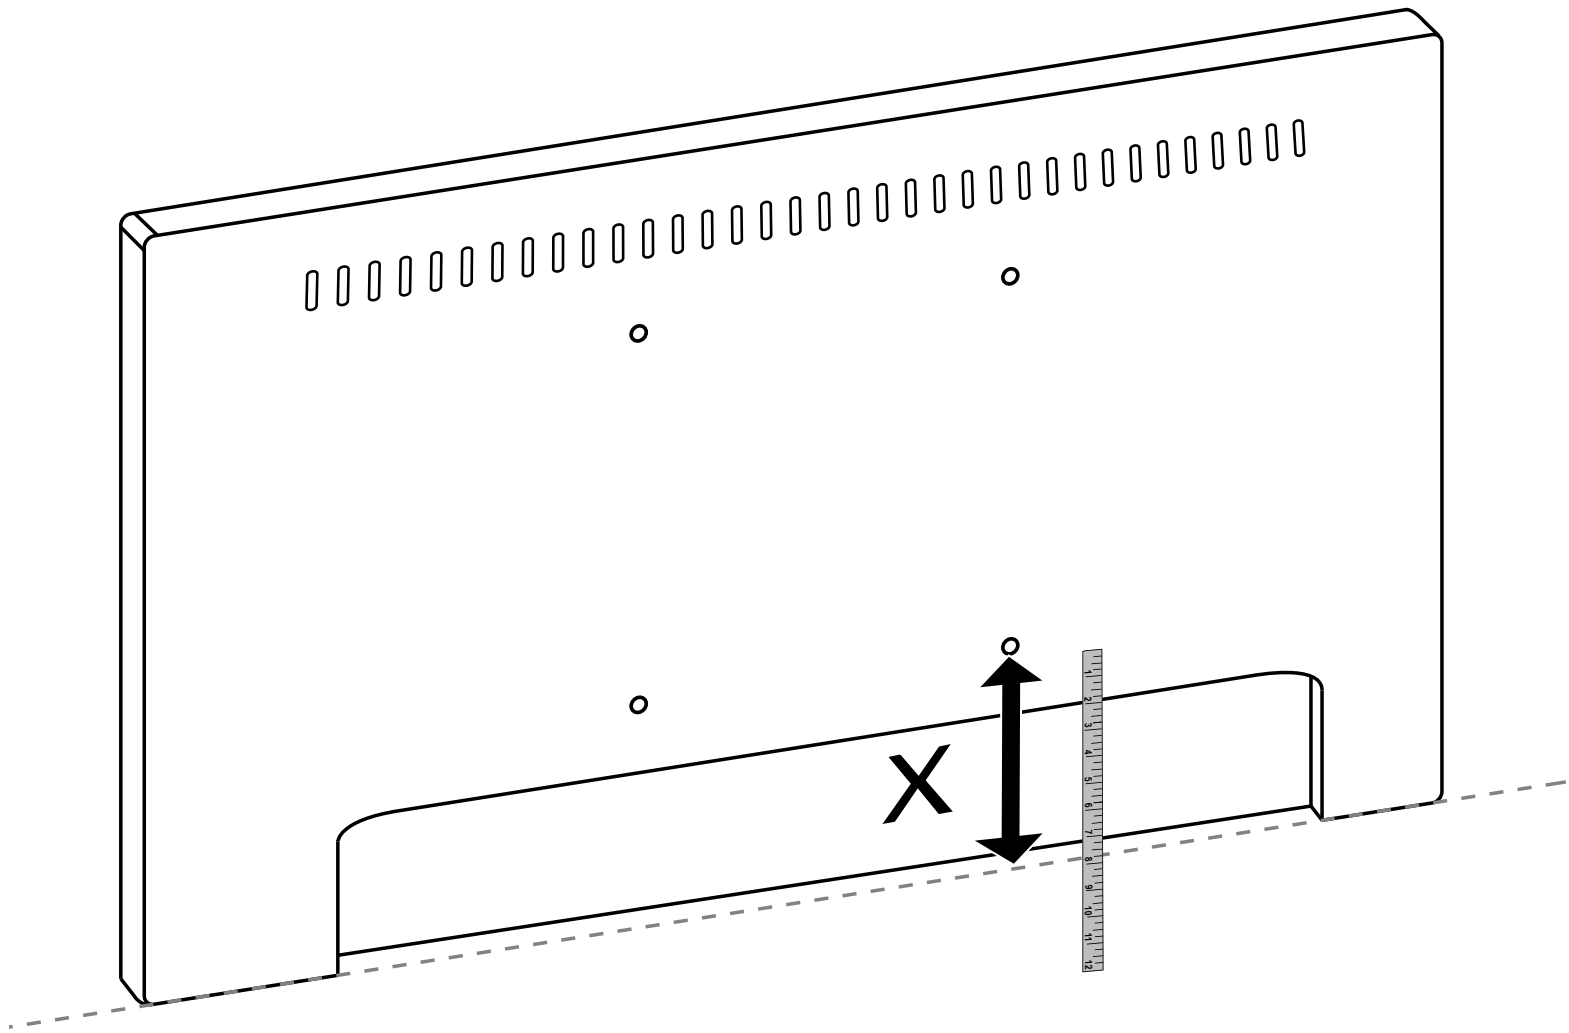




4

組裝螢幕支架，確保圖示距離約為 **X + 10 公分或 X + 4 吋**。

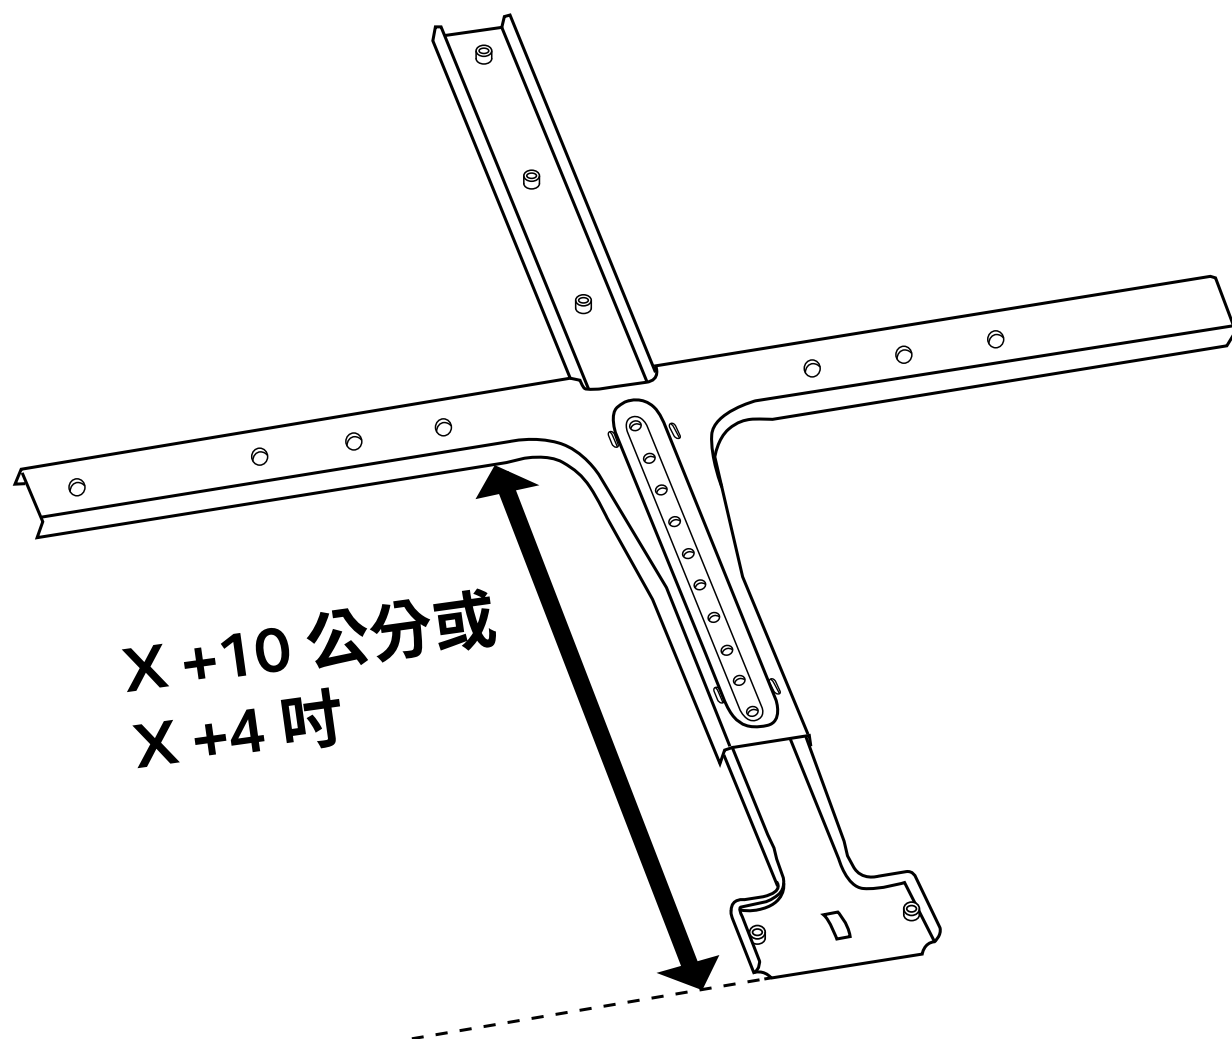



5

使用提供的 **M5x8 螺絲**和 **4 公釐內六角扳手**將水平和垂直部分擰緊在一起。

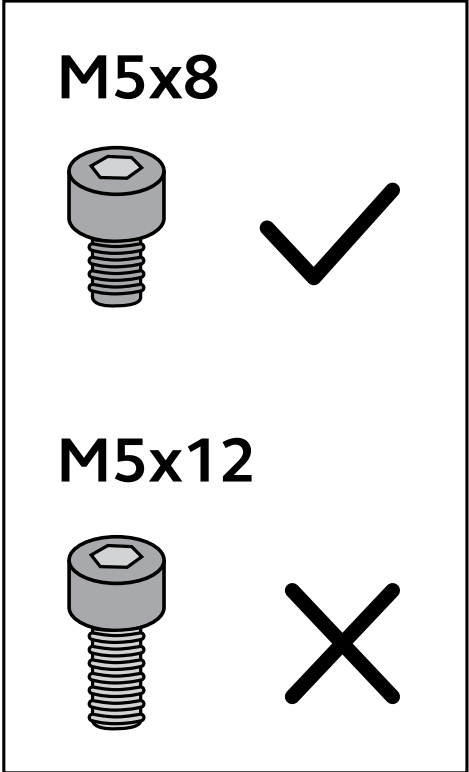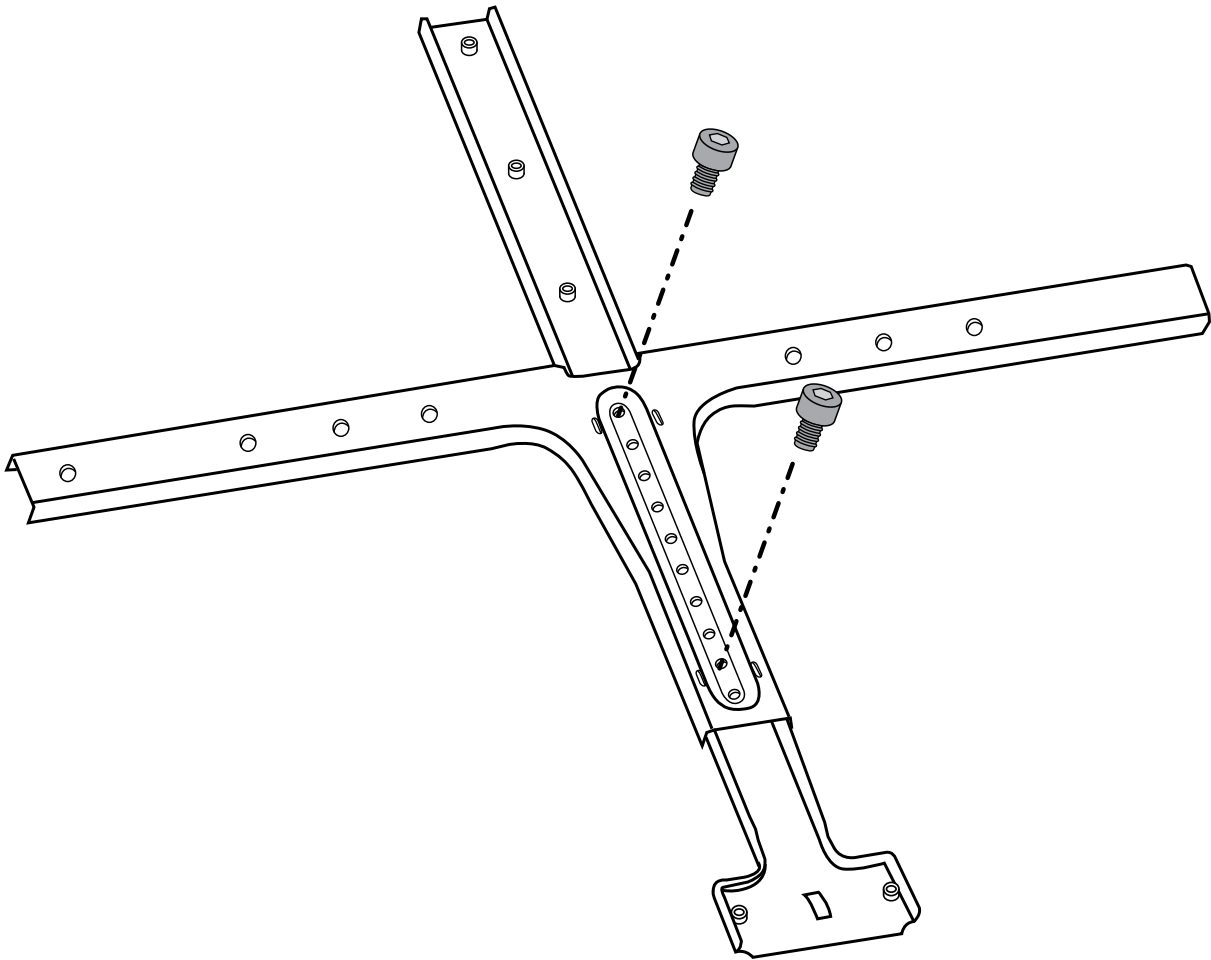

6


將黏性**保護墊**貼在螢幕支架的背面。

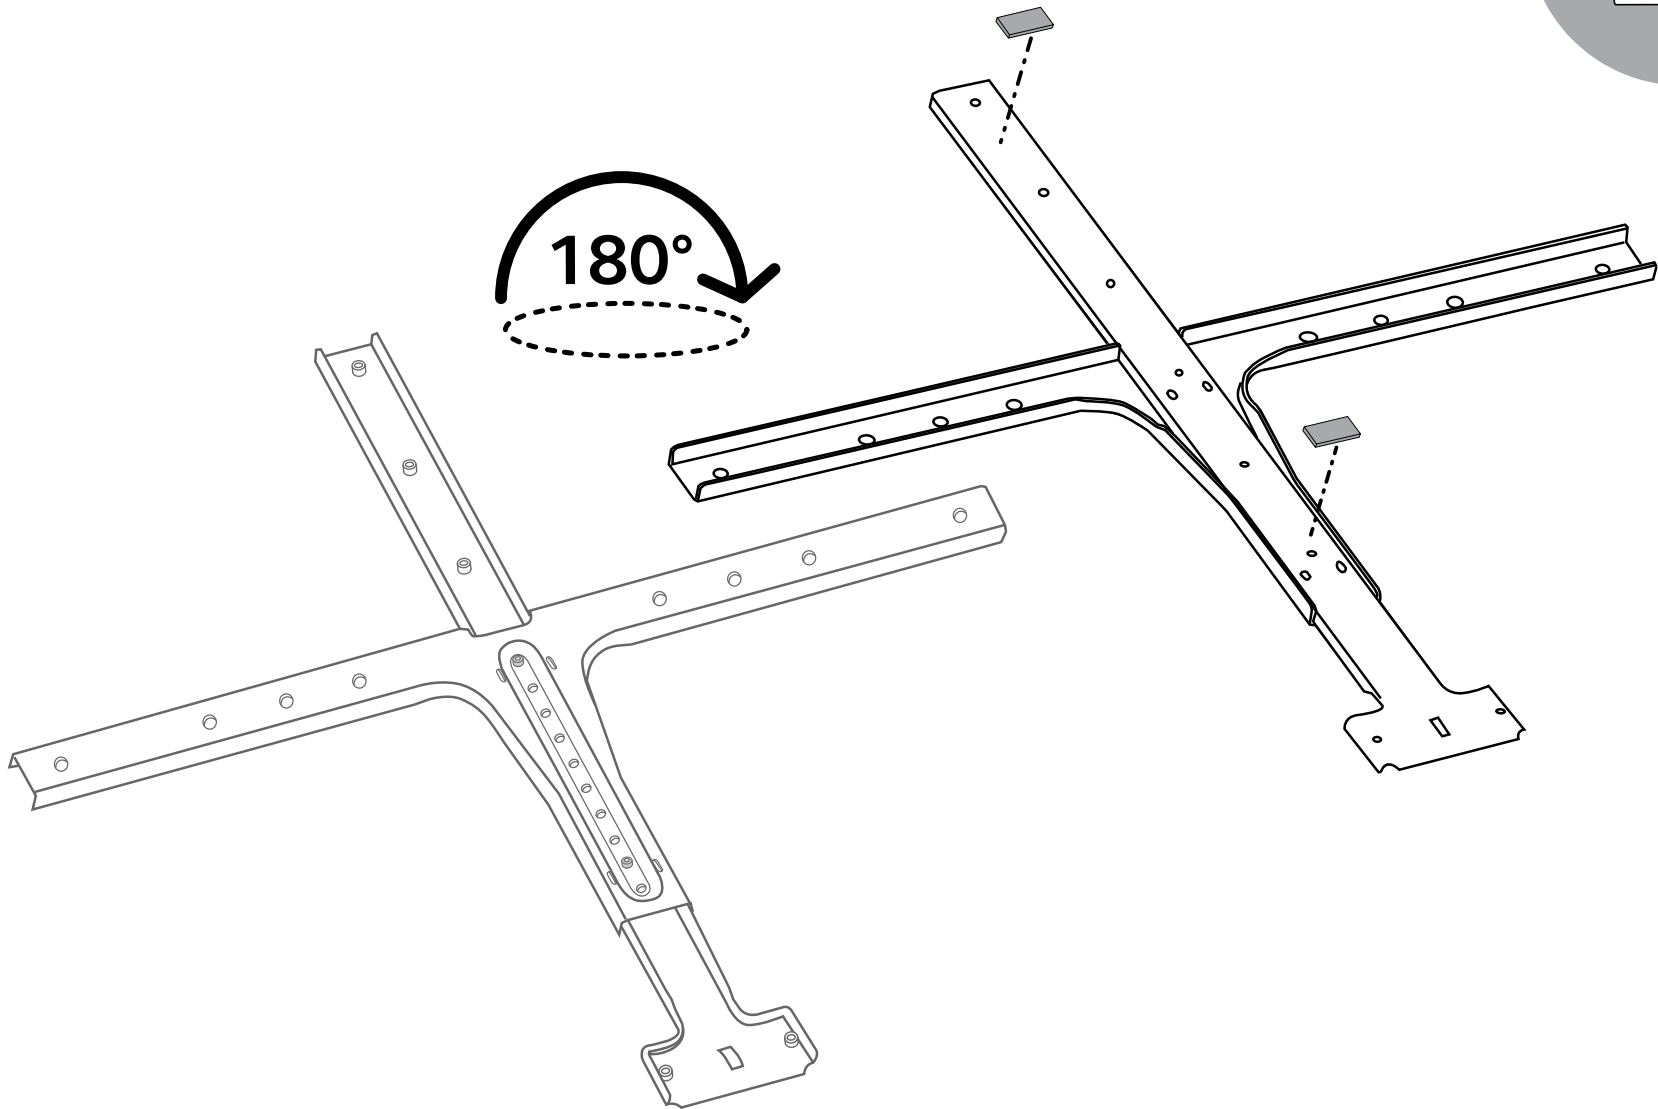


7

選擇最適合您螢幕輪廓的螺絲、墊圈和墊片。


螺絲




M6x30
(4 個)




M6x40
(4 個)




M6x50
(4 個)



M8x30
(4 個)




M8x40
(4 個)



M8x50
(4 個)

墊片



2 公釐
(2 個)




5 公釐
(4 個)



12 公釐
(2 個)




22 公釐
(4 個)



32 公釐
(4 個)

墊圈





M6
(4 個)



M8
(4 個)



8

如圖所示，將螢幕支架和 VESA 支架（未提供）擰緊到螢幕上，使用最上方螺絲的理想墊片長度。

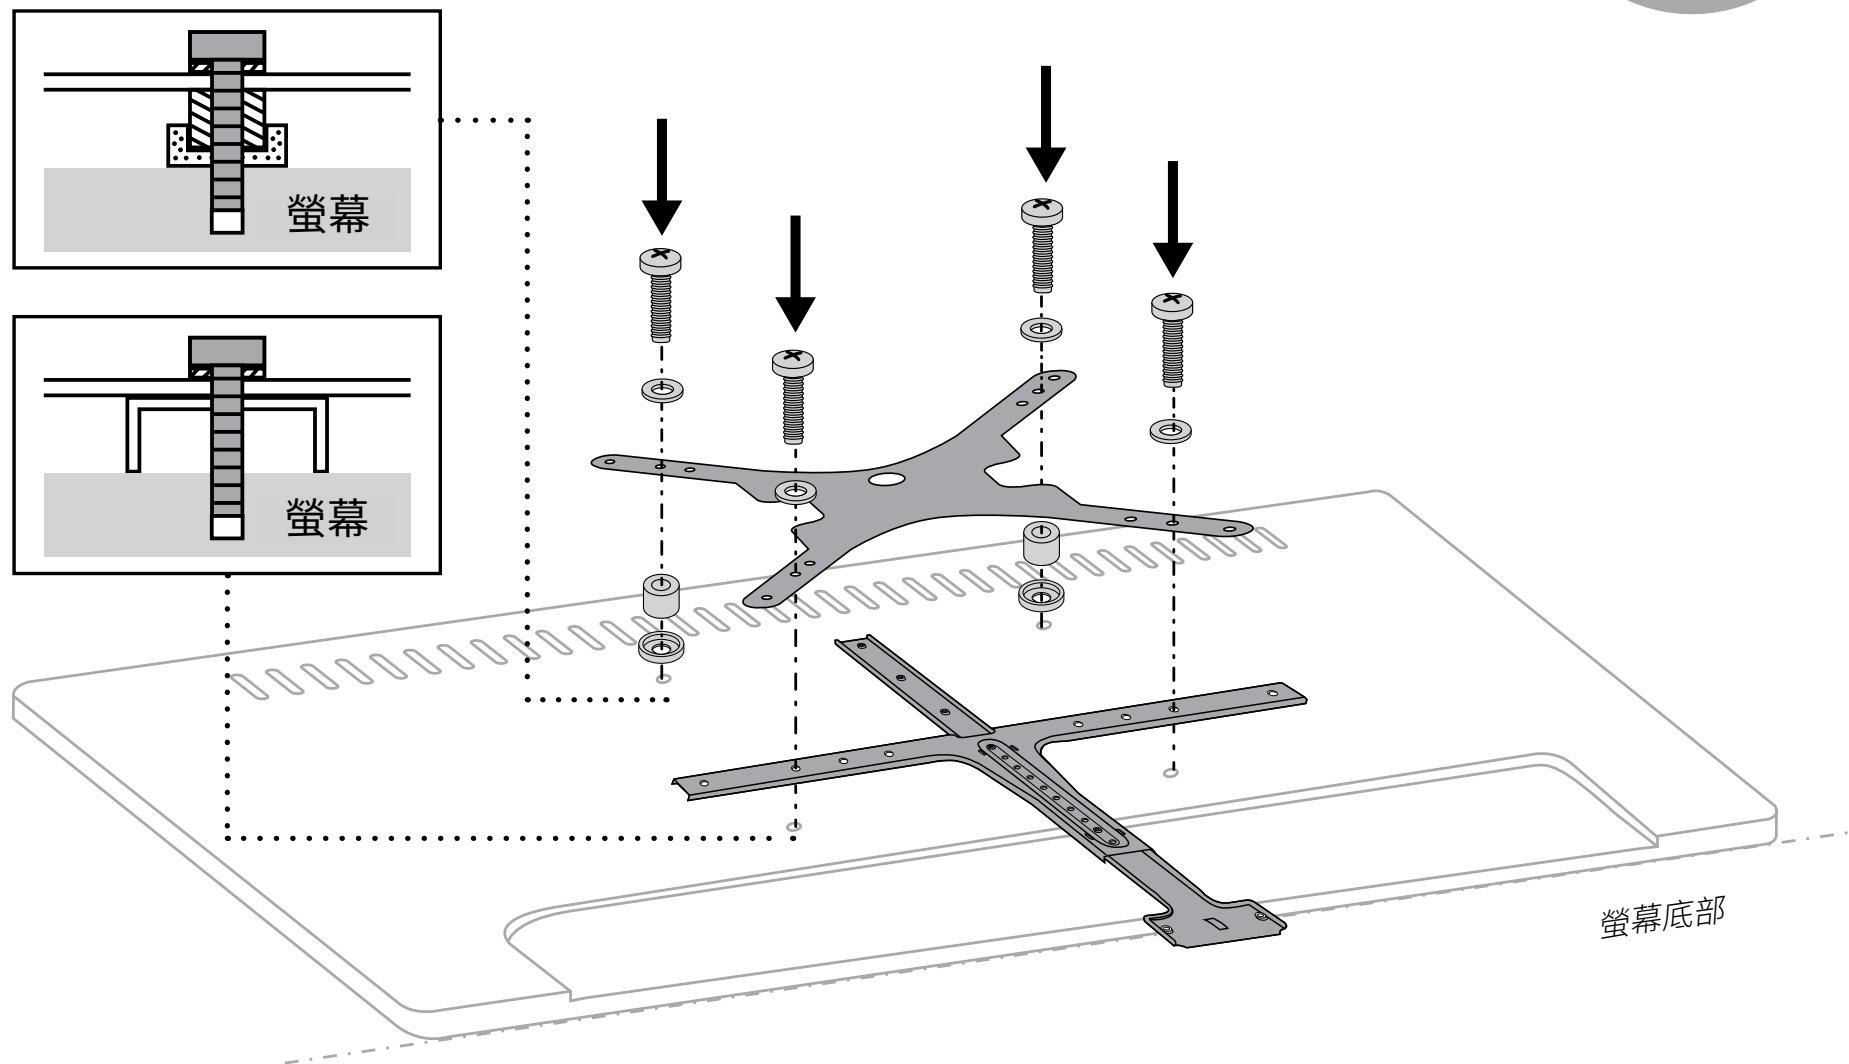



9

傾斜 PanaCast 50 上的鉸鏈，以方便進入螺絲孔。

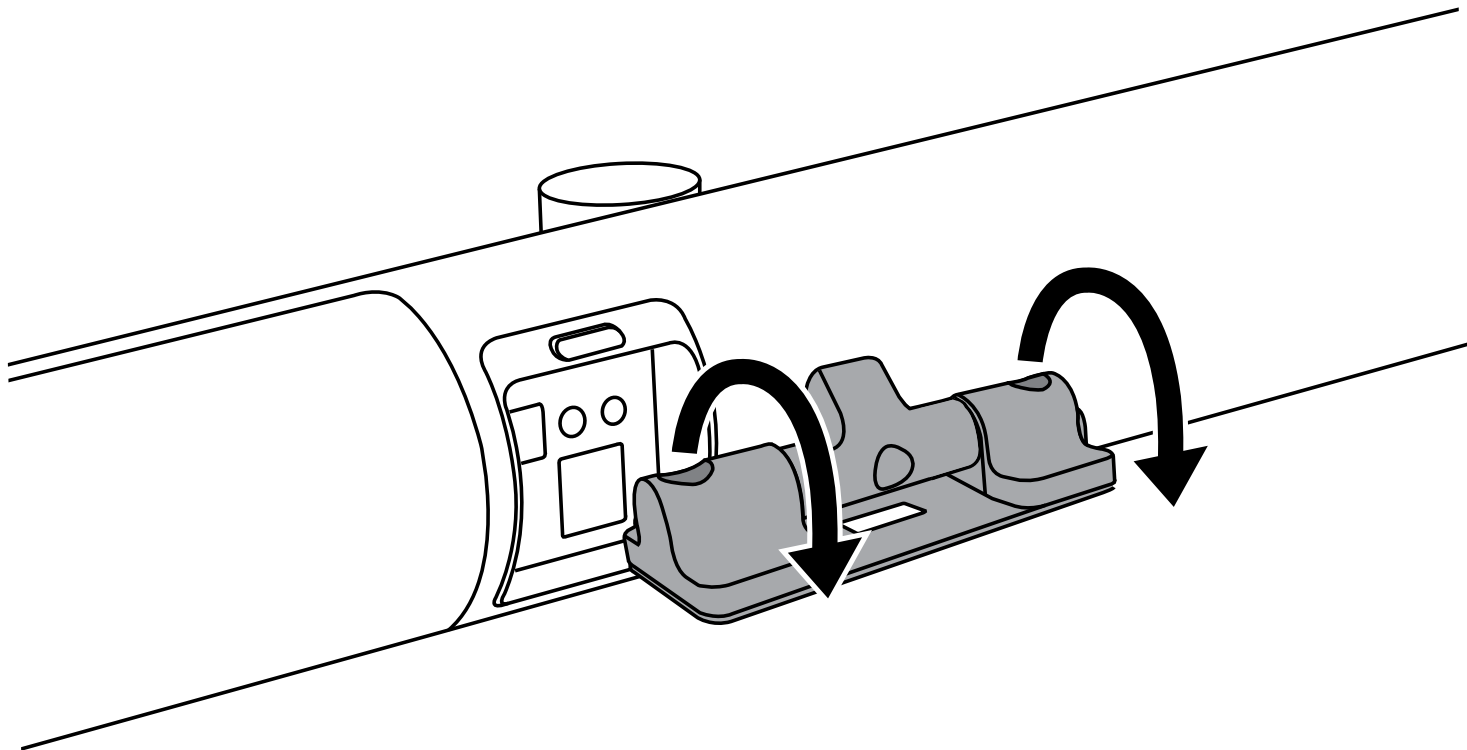




10

使用提供的 **M5x12 螺絲**和 **4 公釐六角扳手**，將 PanaCast 50 安裝到螢幕支架上並擰緊。

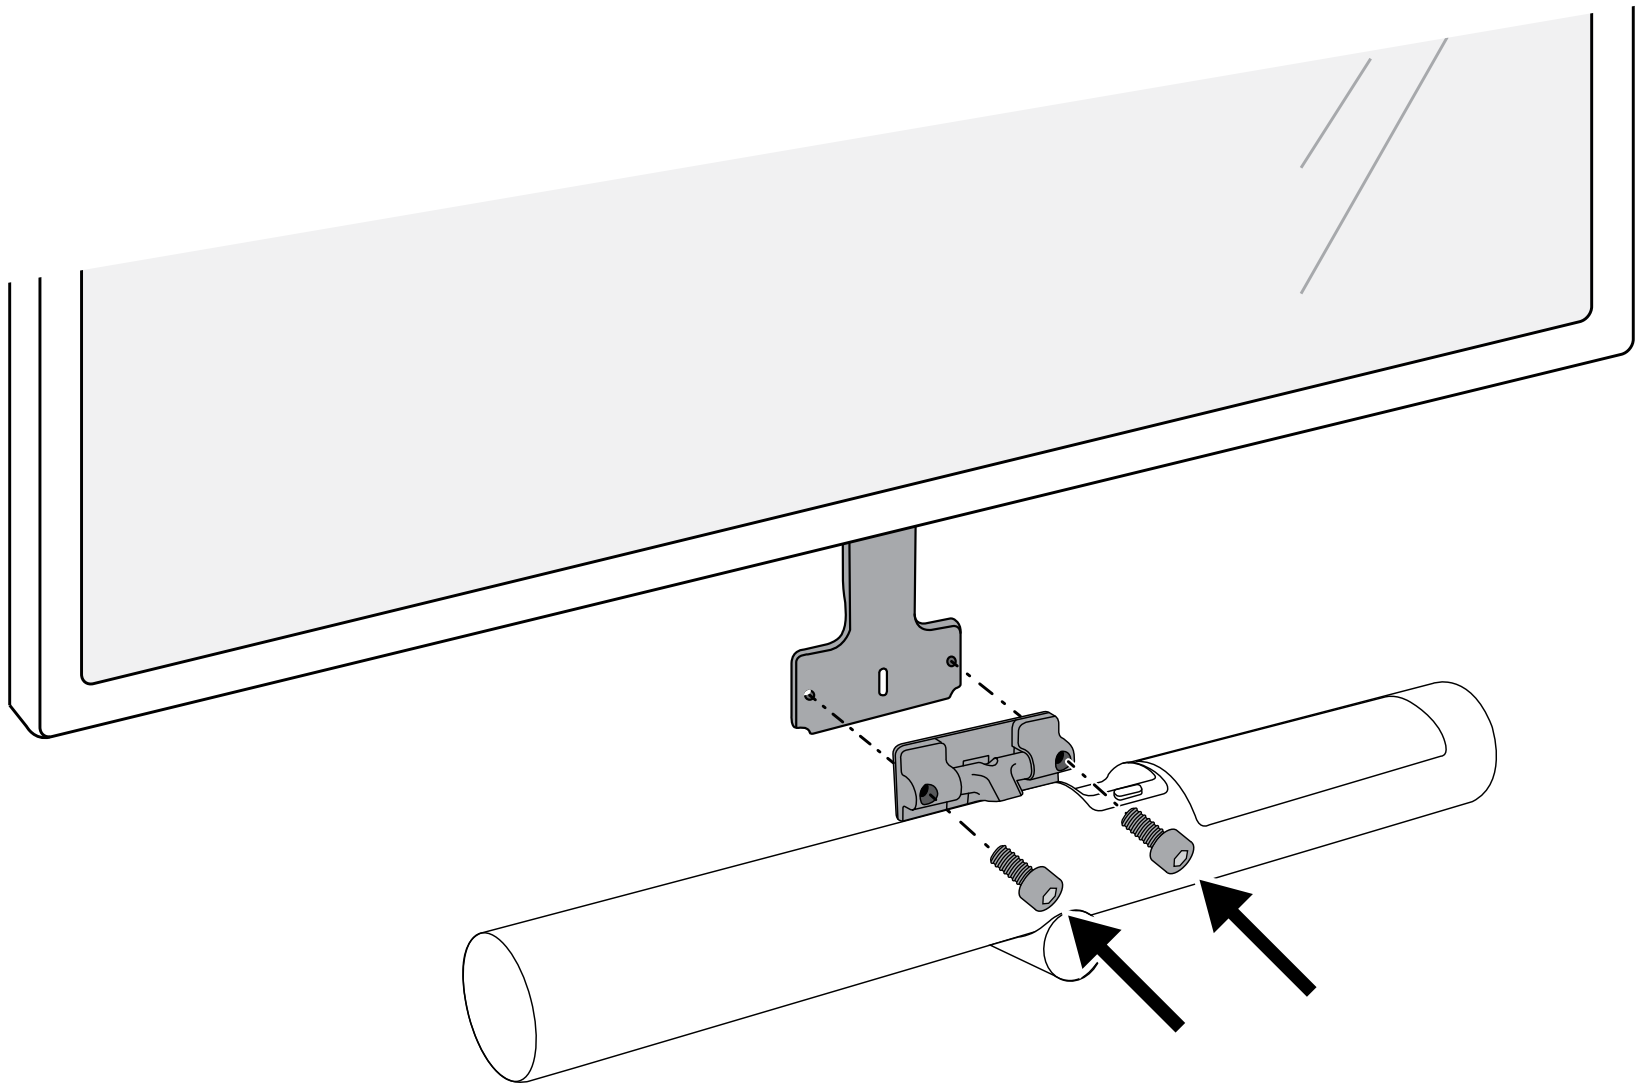



11

將 PanaCast 50 旋轉到其最終位置，並將攝影機的角度與眼睛齊平。

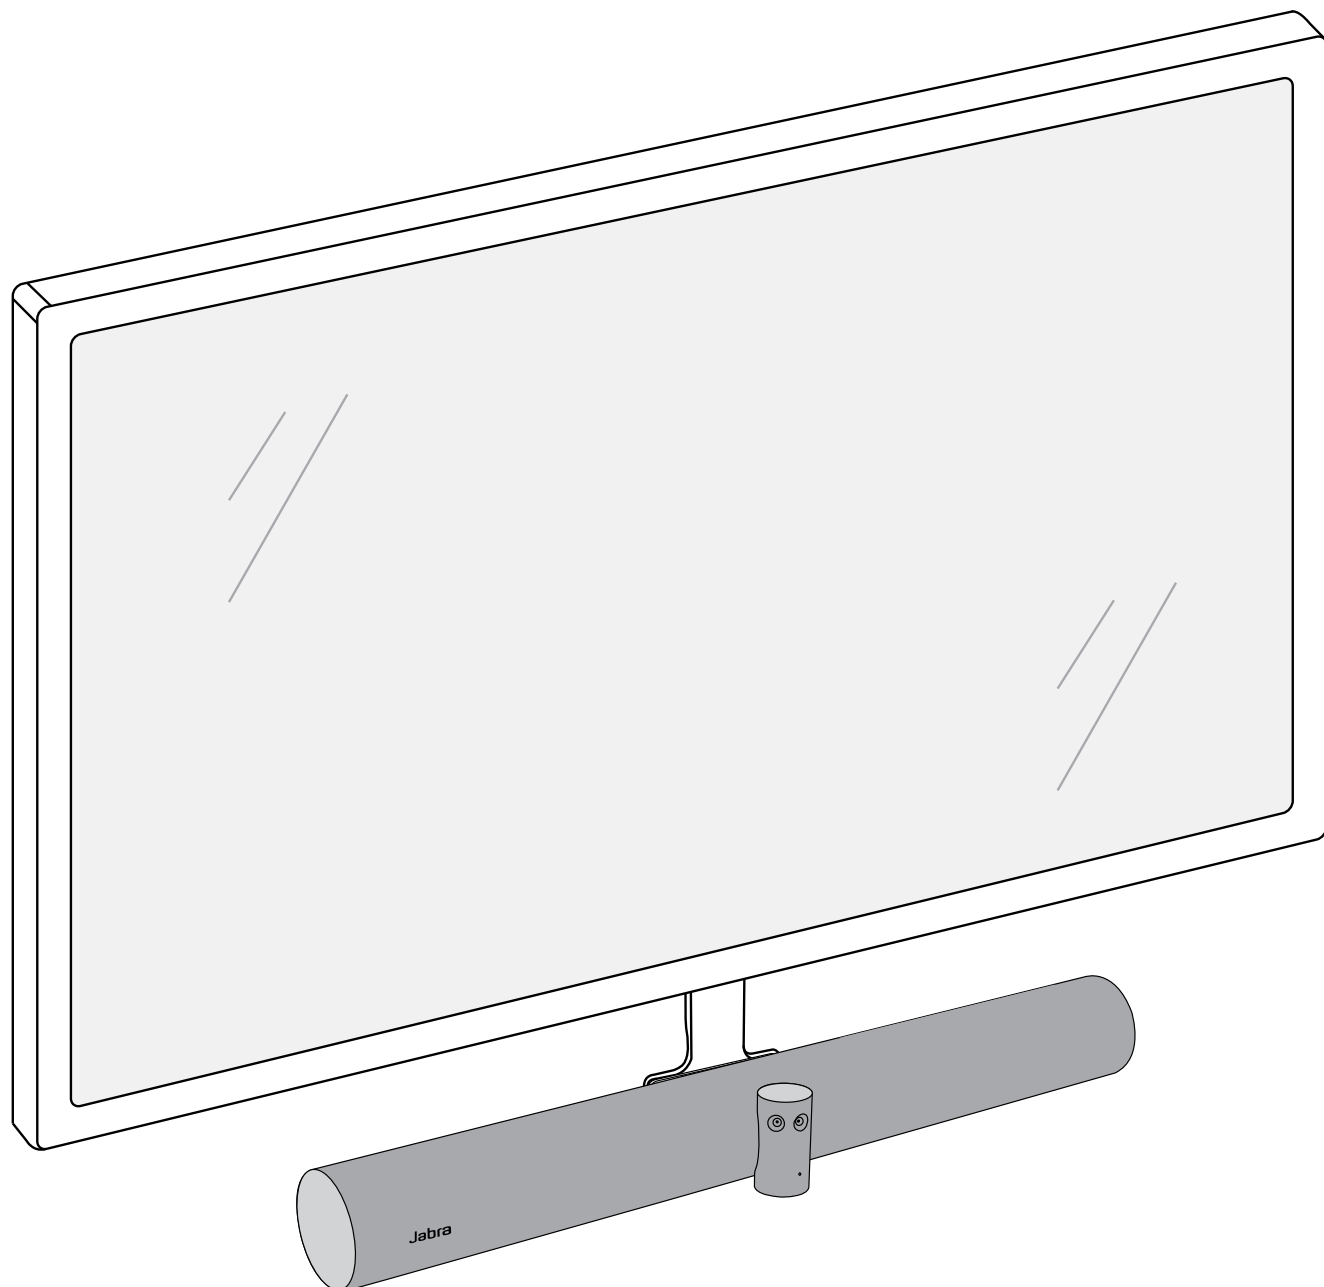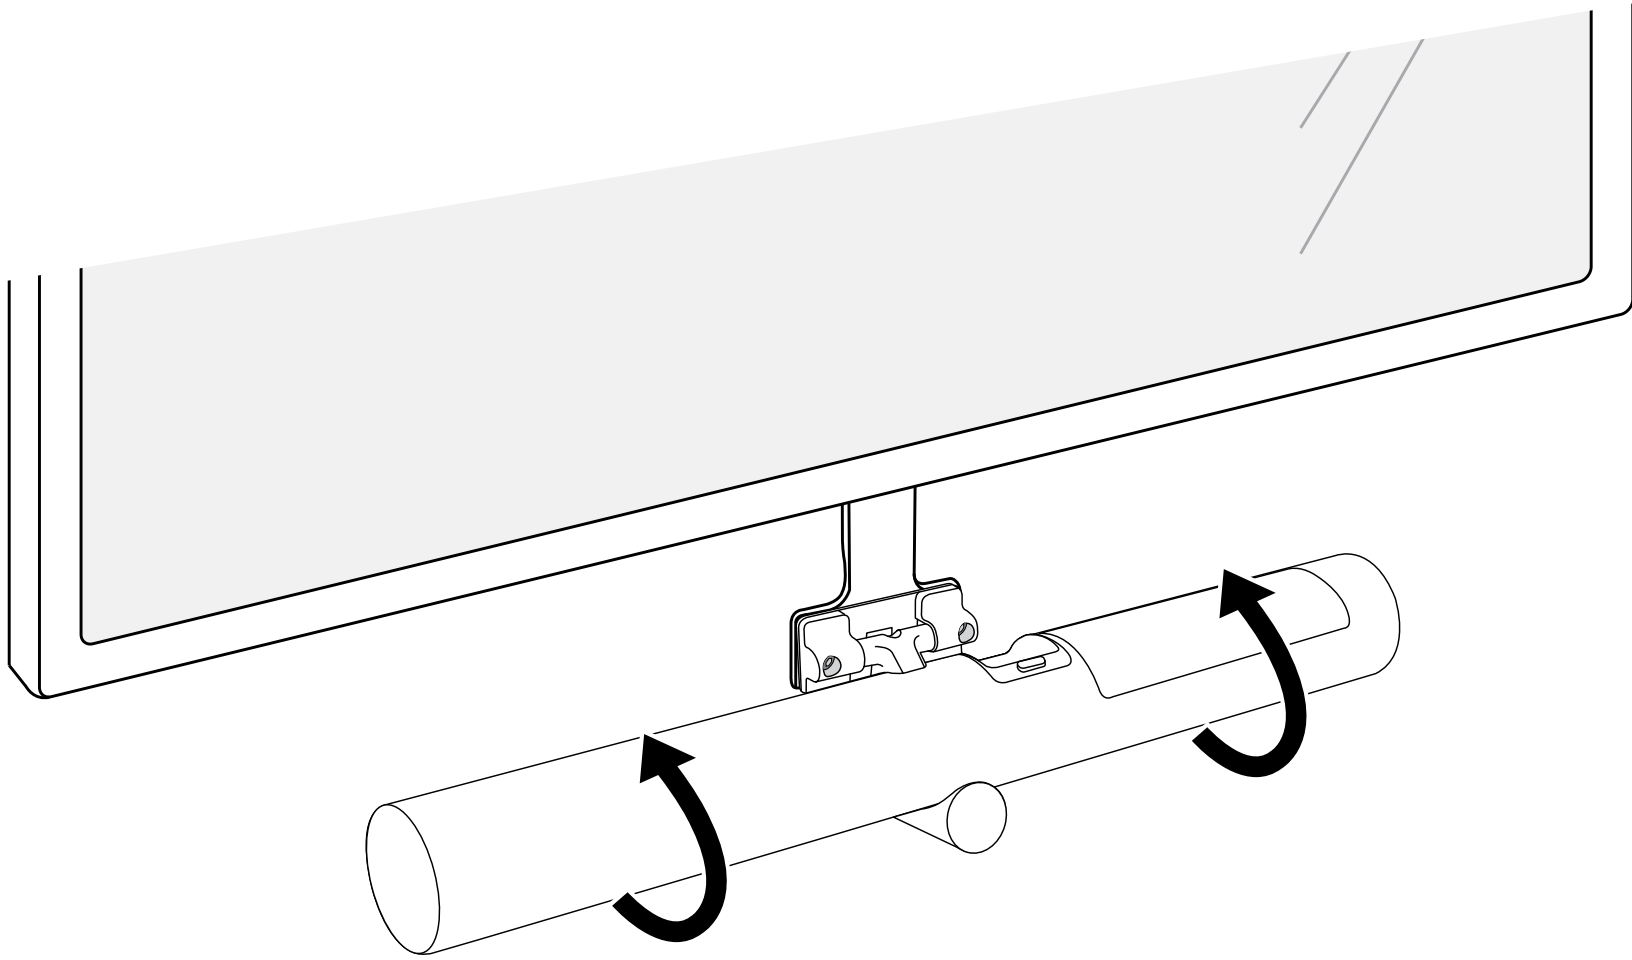


1

如果螢幕已經安裝在牆上，請將其從牆上移開。

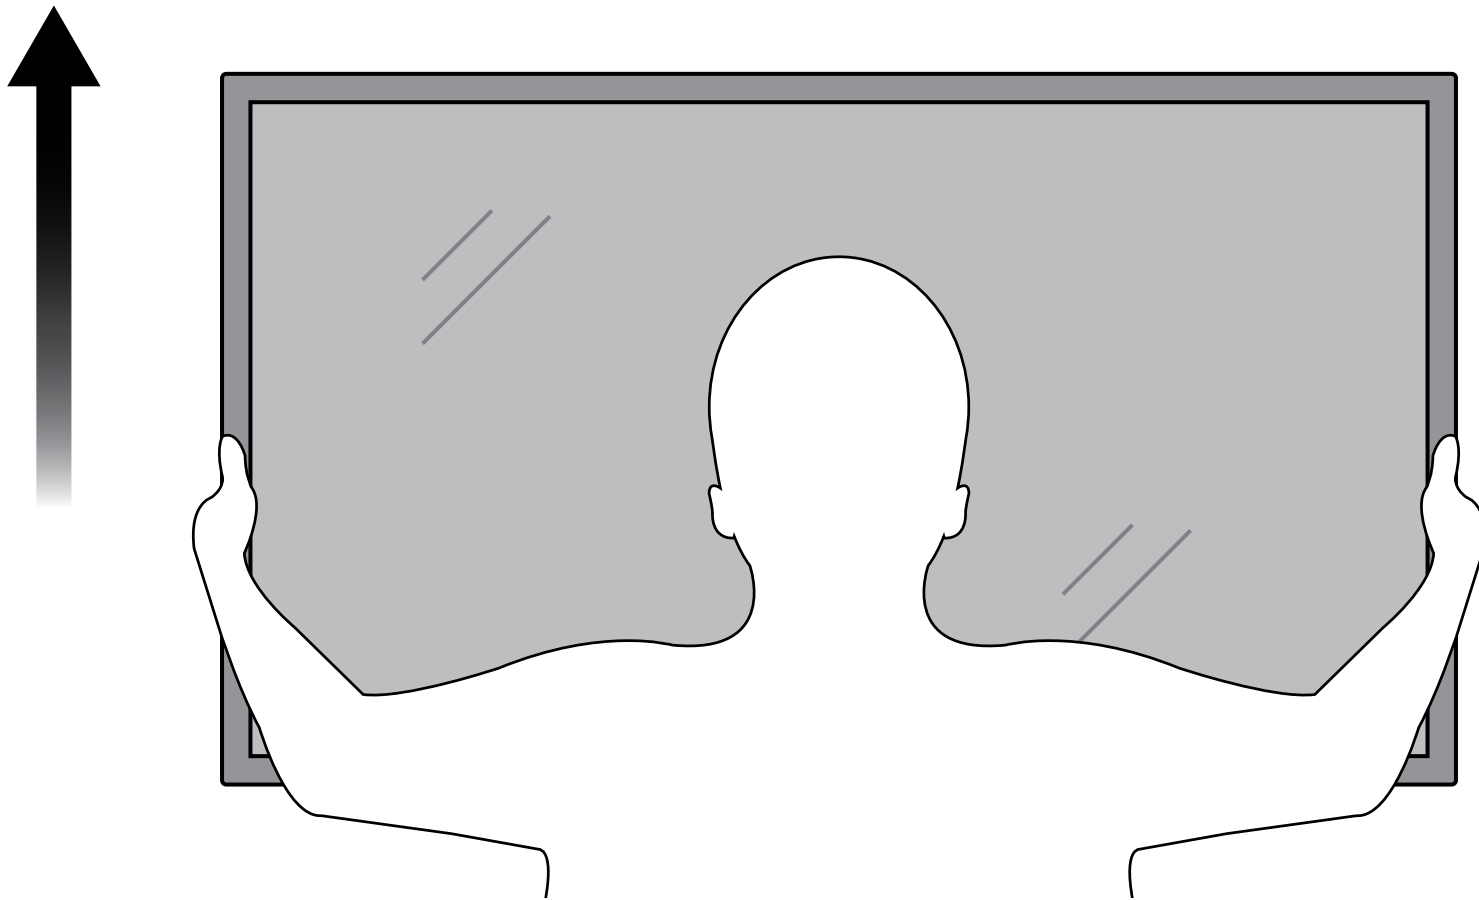



2

從螢幕上拆下現有的 **VESA** 支架。

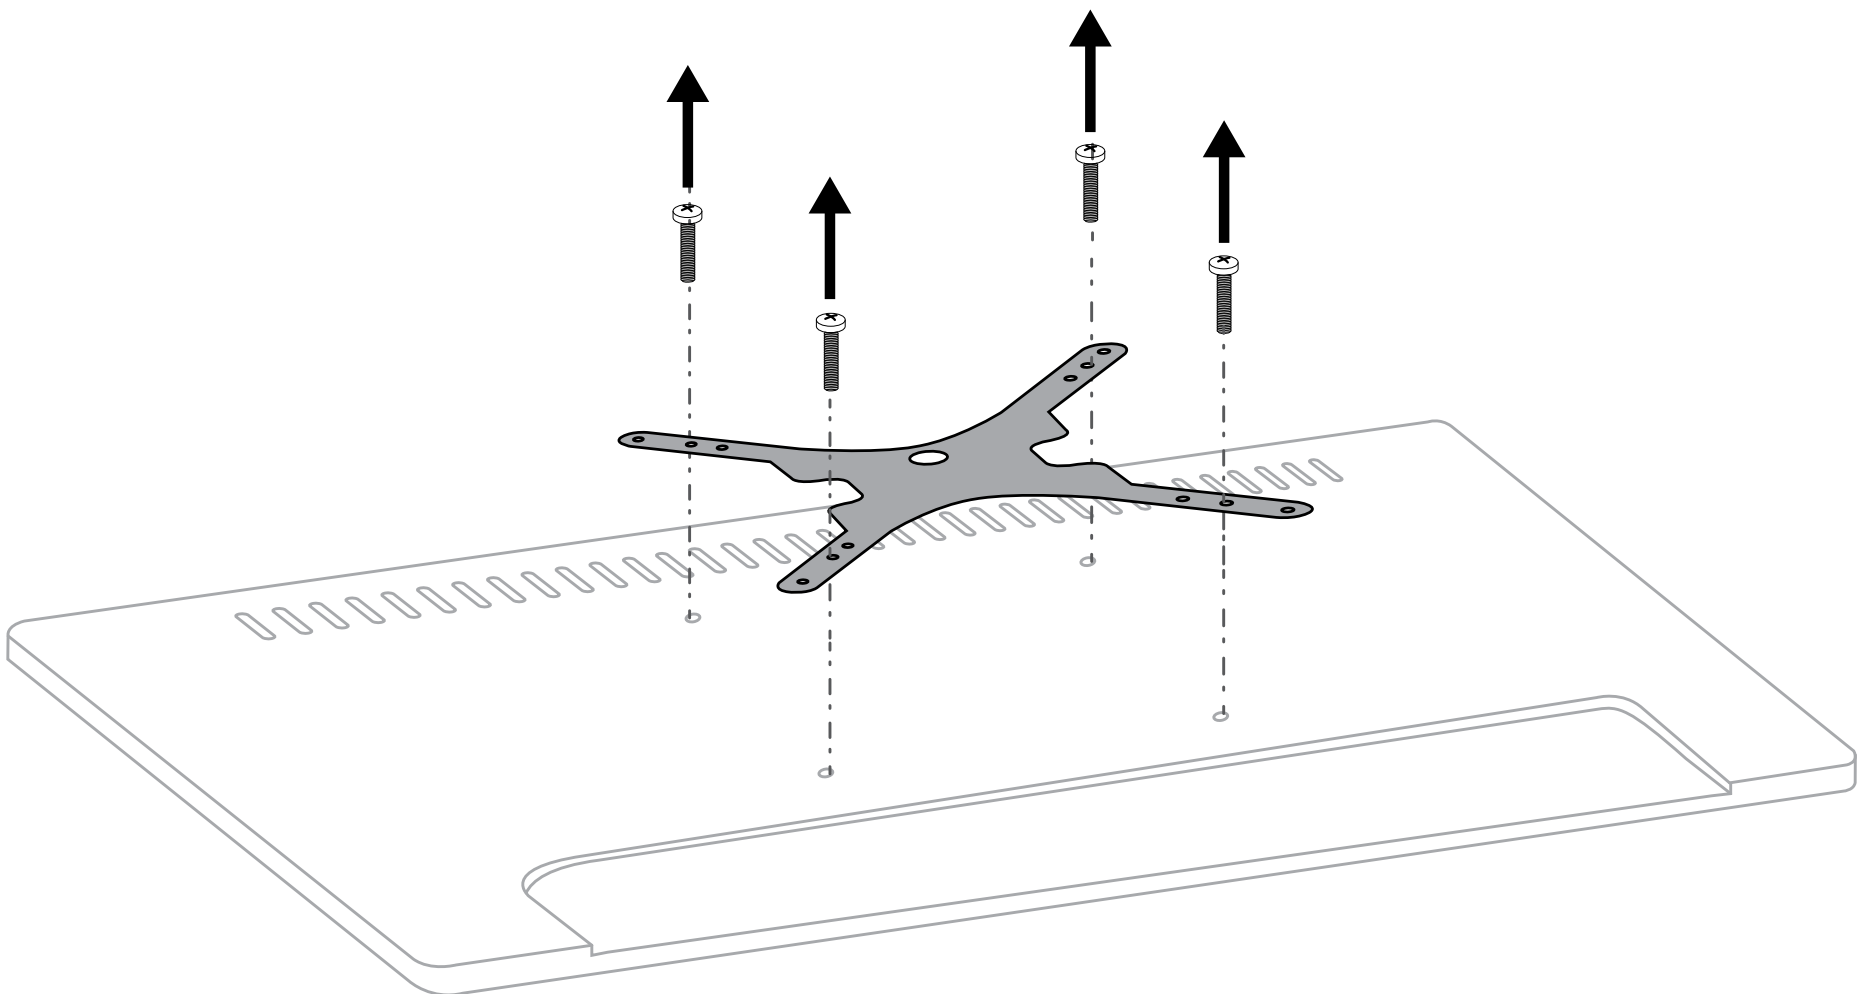



3

測量 VESA 安裝孔和螢幕頂部之間的距離。
此距離為 **X**。

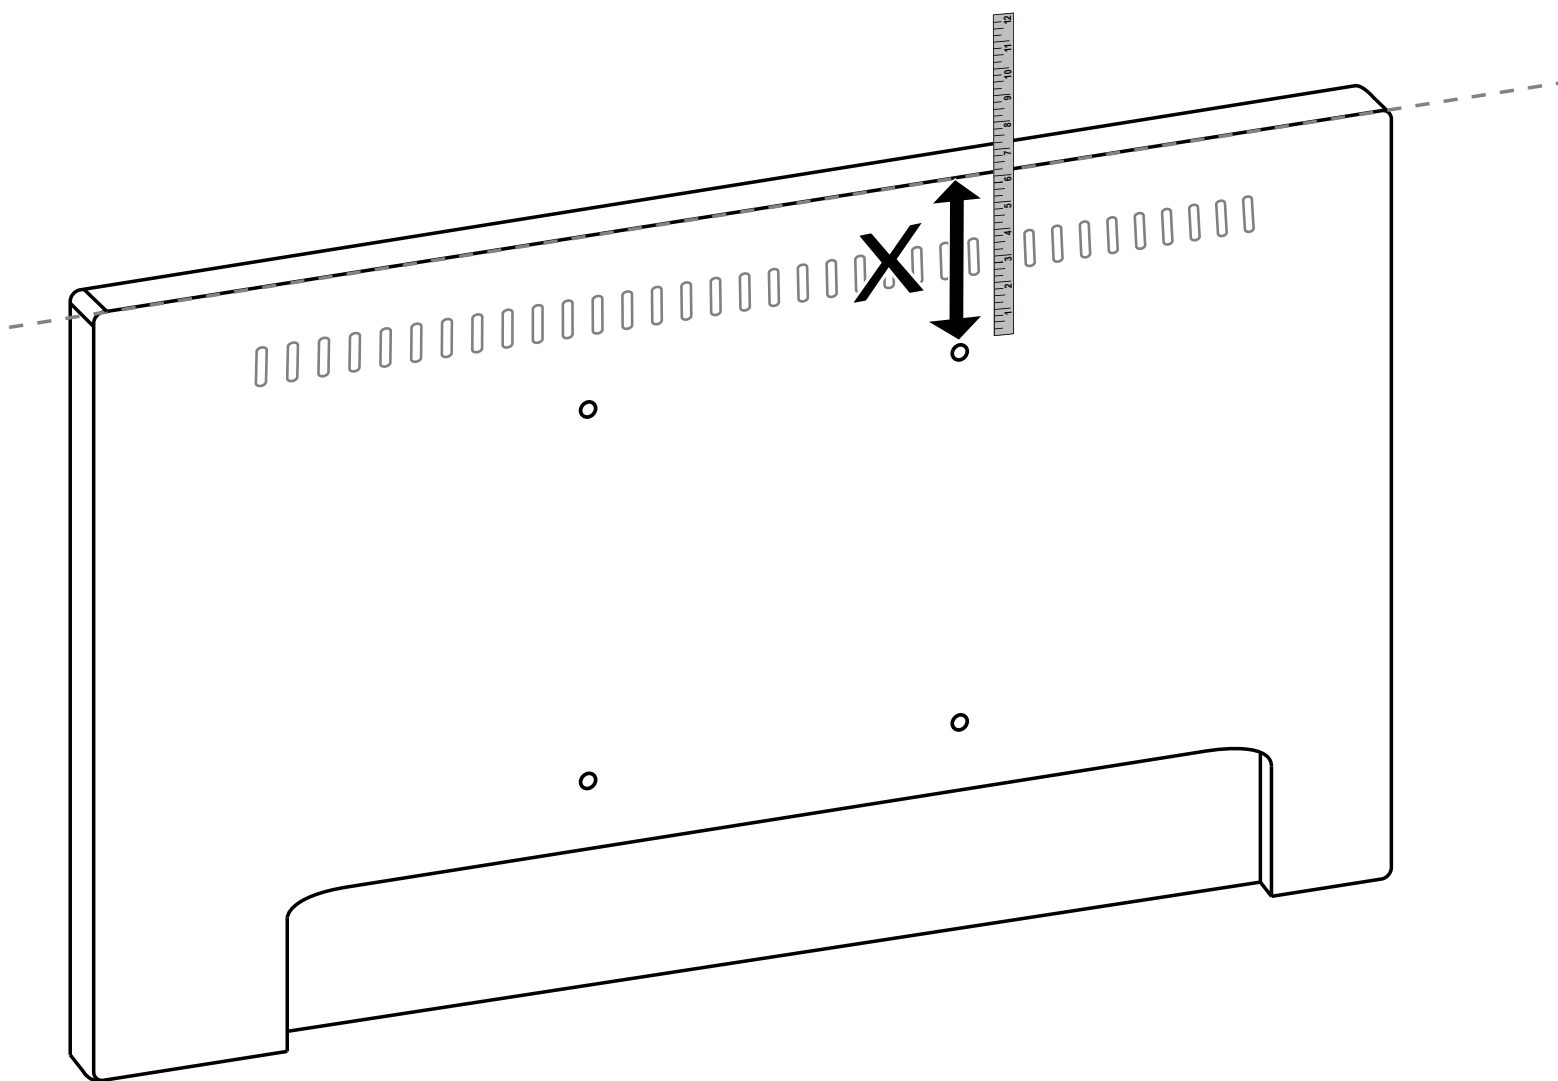




4

組裝螢幕支架，確保圖示距離約為 **X + 10 公分或 X + 4 吋**。

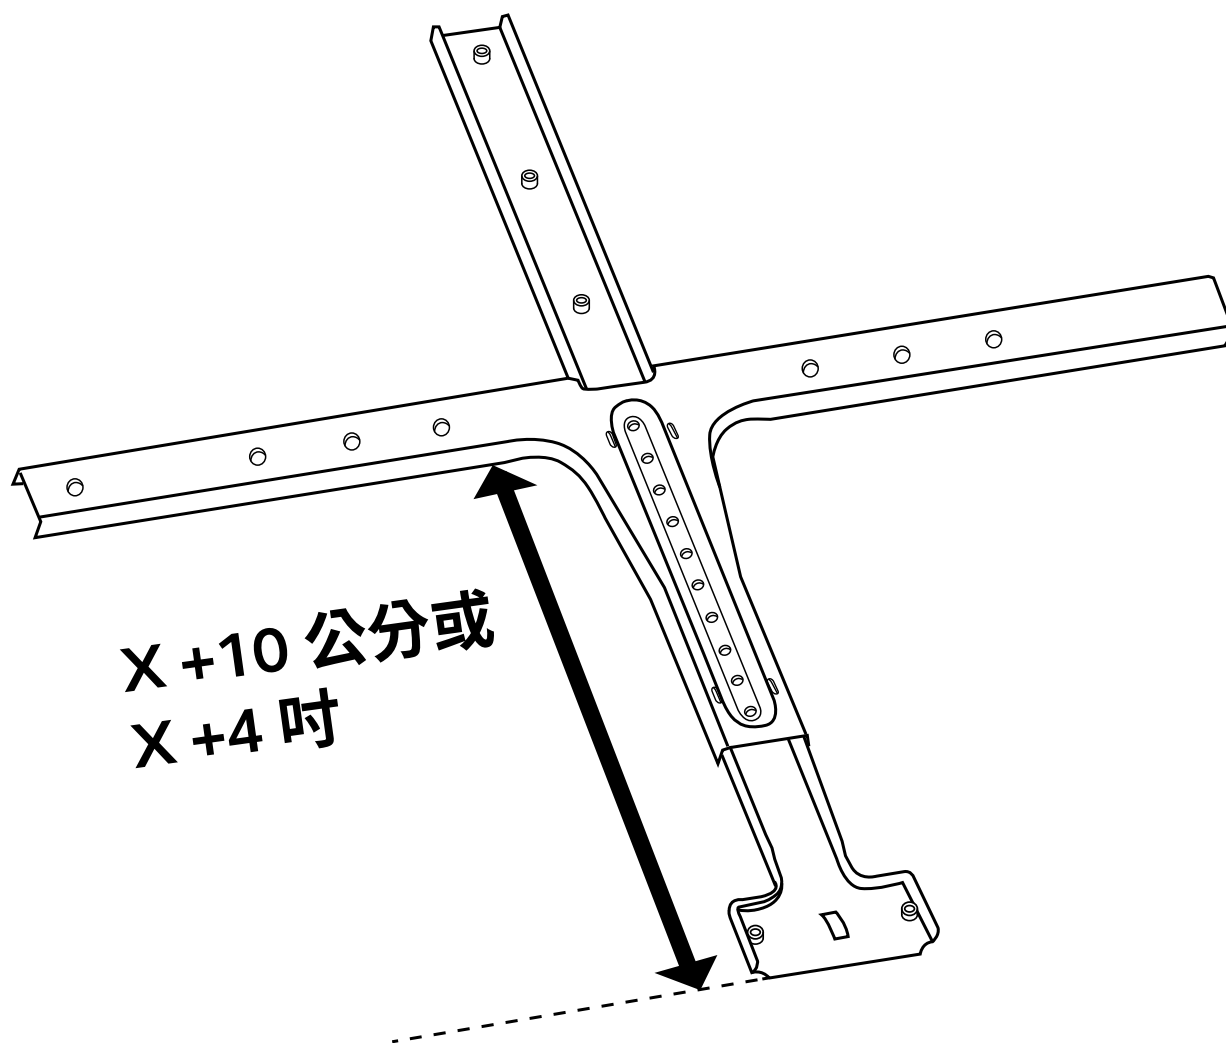



5

使用提供的 **M5x8 螺絲**和 **4 公釐內六角扳手**將水平和垂直部分擰緊在一起。

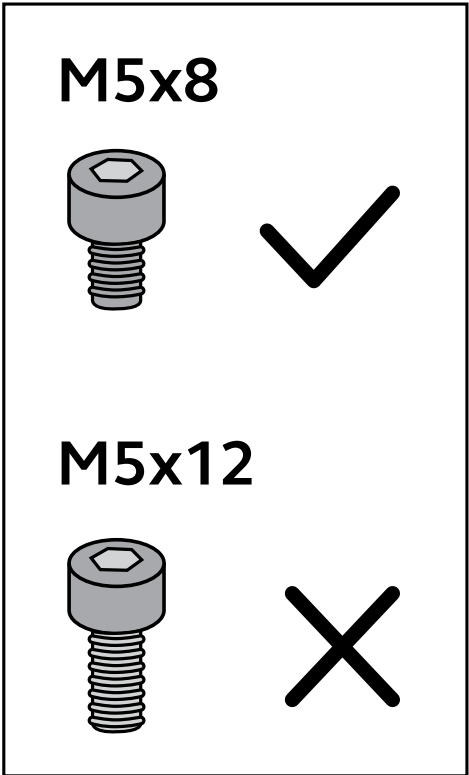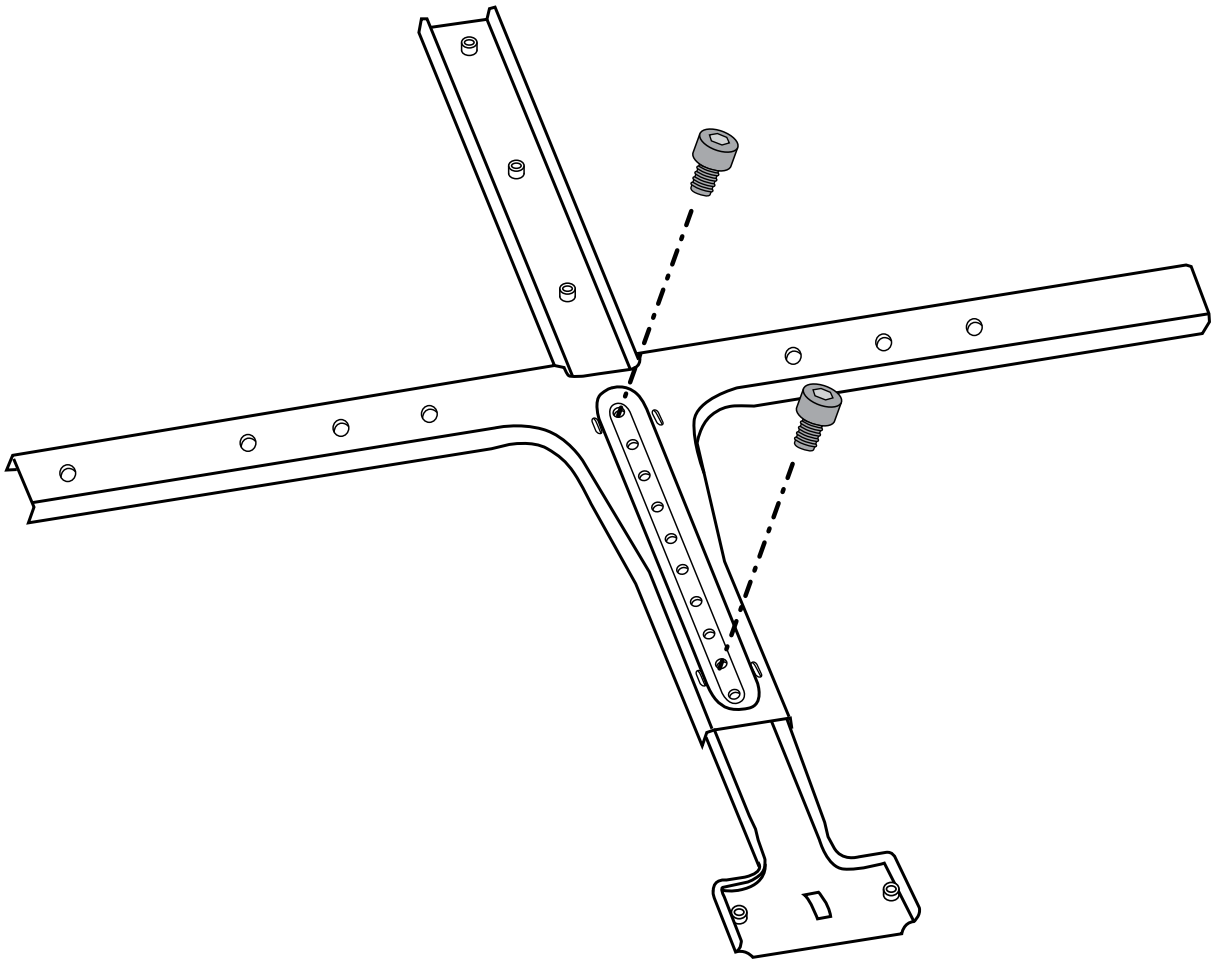

6


將黏性**保護墊**貼在螢幕支架的背面。

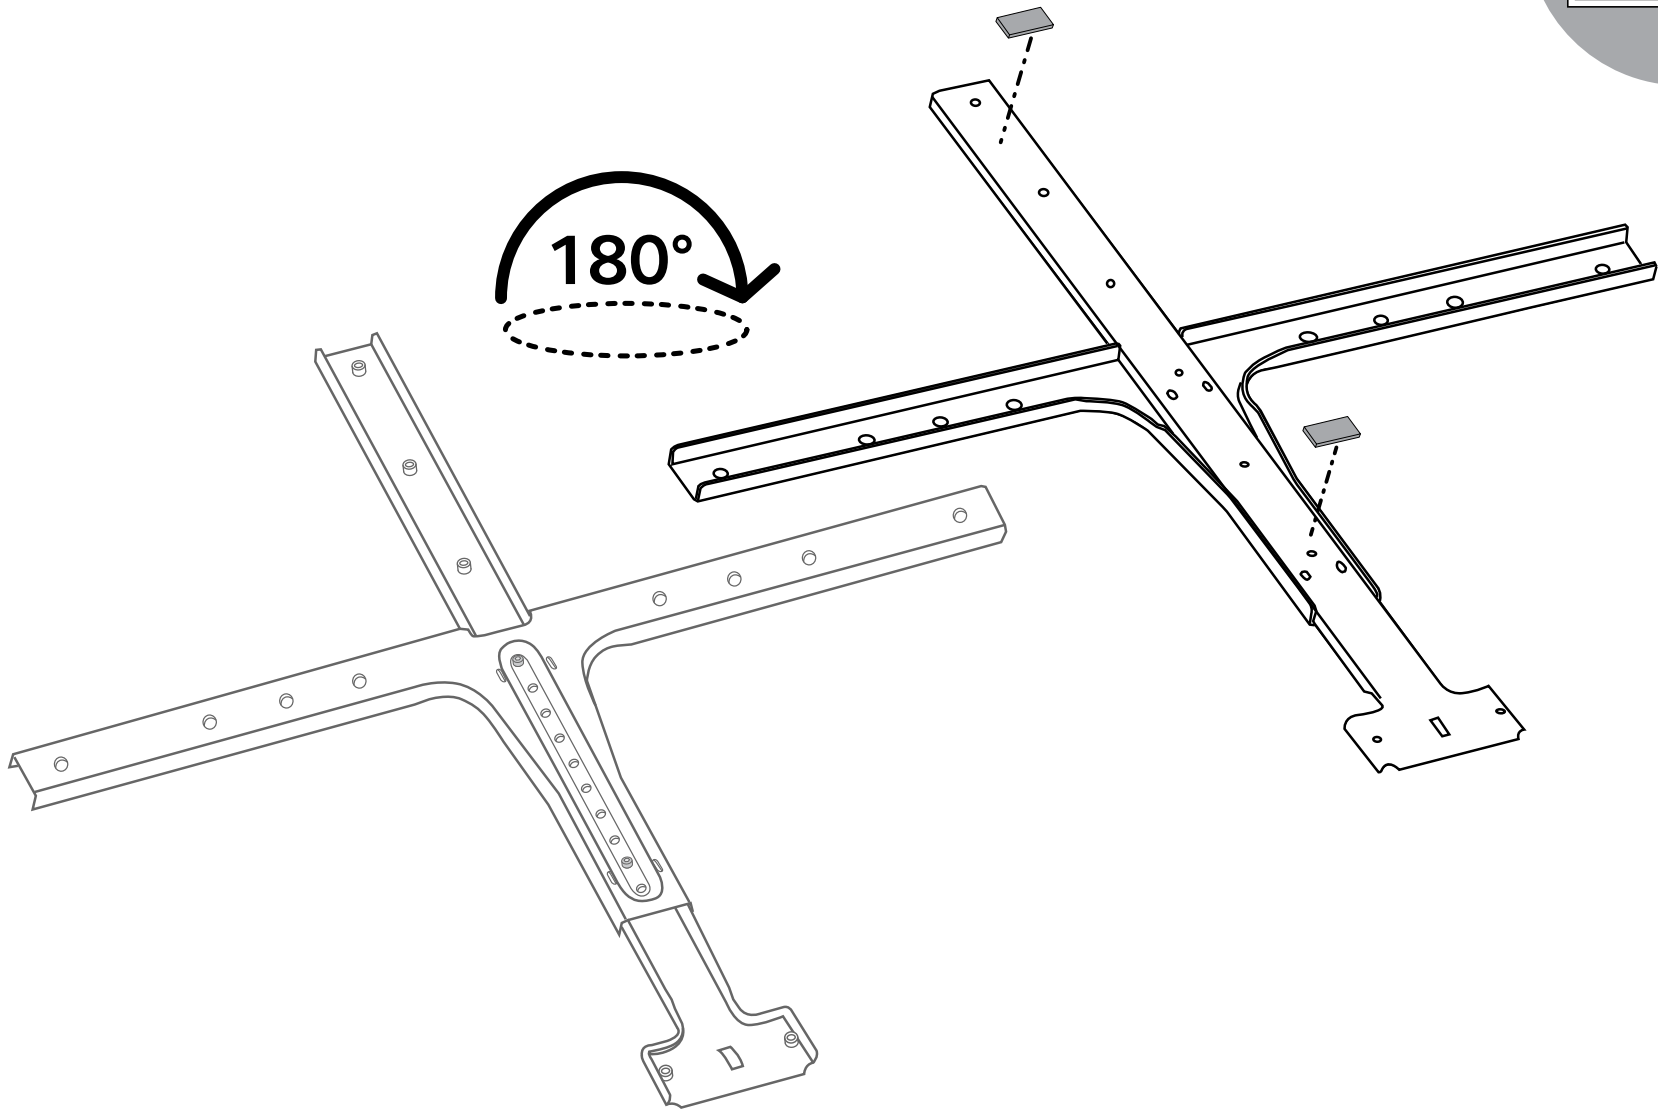


7

選擇最適合您螢幕輪廓的螺絲、墊圈和墊片。


螺絲




M6x30
(4 個)




M6x40
(4 個)




M6x50
(4 個)



M8x30
(4 個)




M8x40
(4 個)



M8x50
(4 個)

墊片



2 公釐
(2 個)




5 公釐
(4 個)



12 公釐
(2 個)




22 公釐
(4 個)



32 公釐
(4 個)

墊圈





M6
(4 個)



M8
(4 個)



8

如圖所示，將螢幕支架和 VESA 支架（未提供）擰緊到螢幕上，使用最上方螺絲的理想墊片長度。

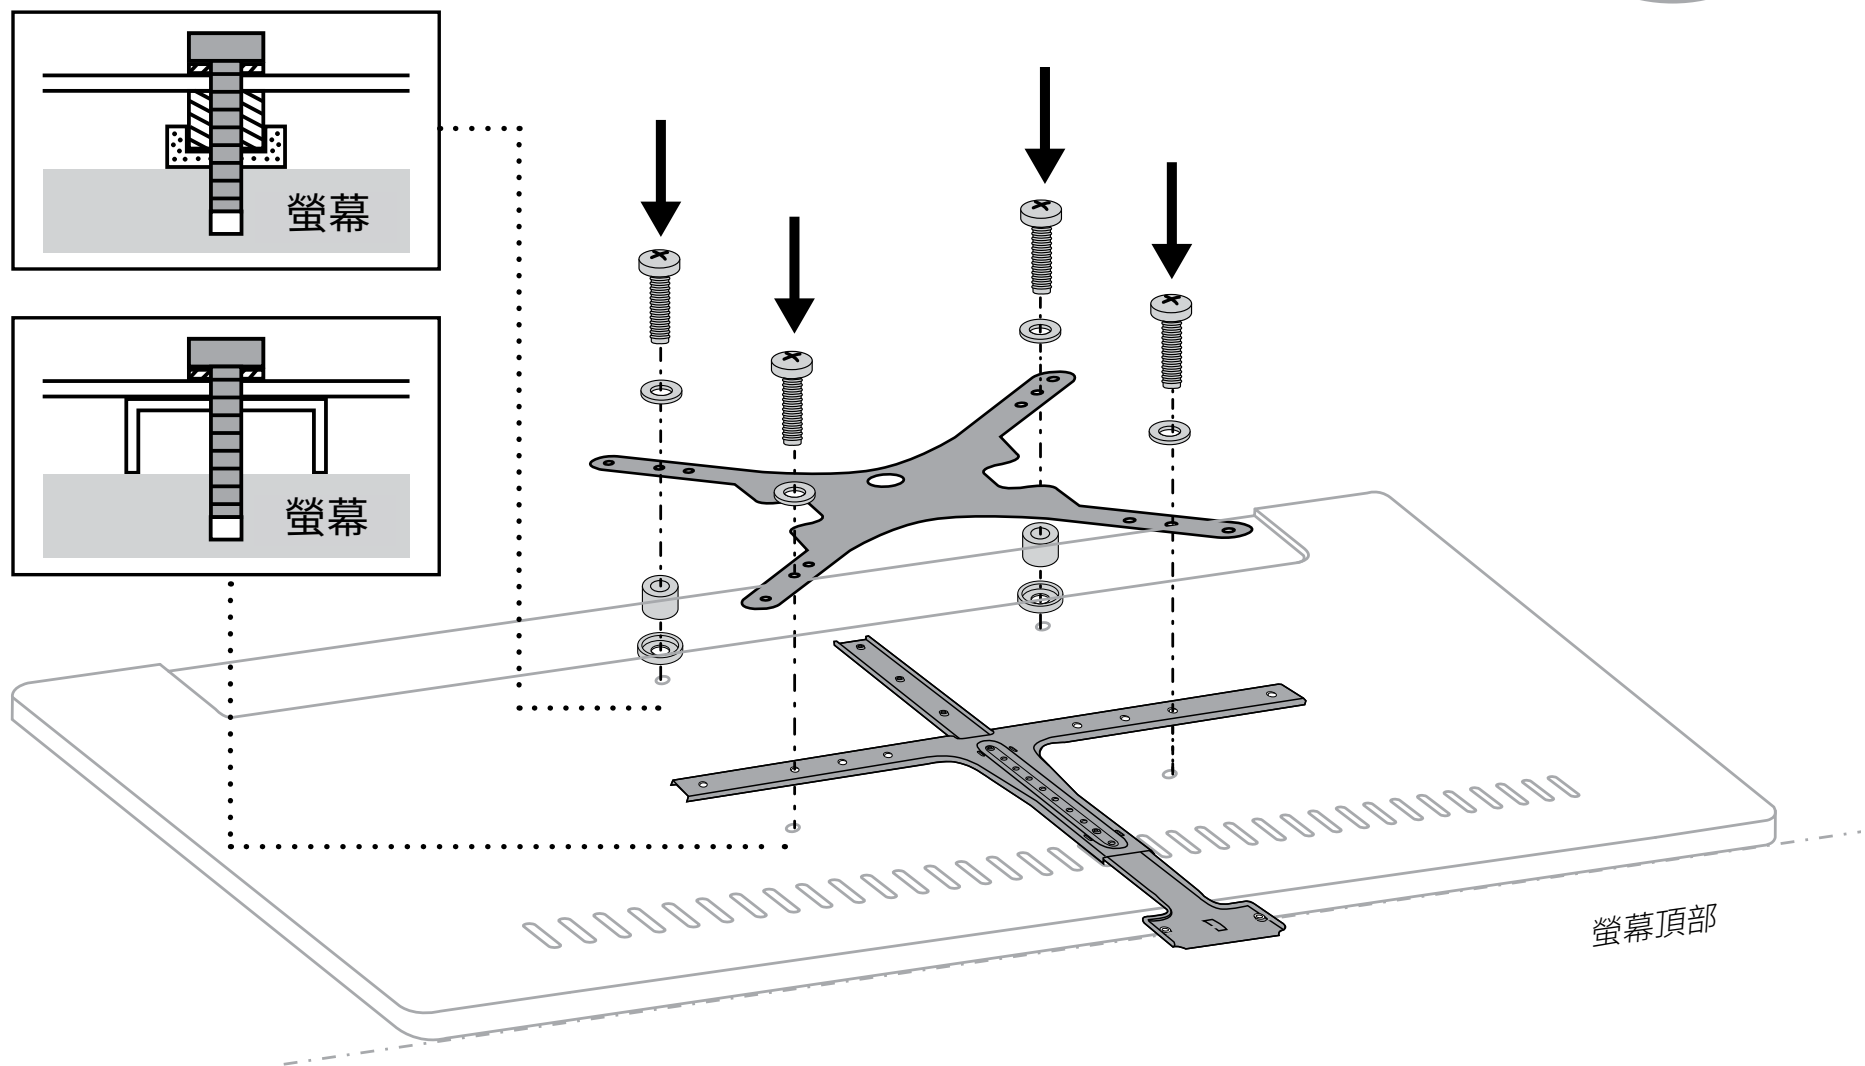



9

傾斜 PanaCast 50 上的鉸鏈，以方便進入螺絲孔。

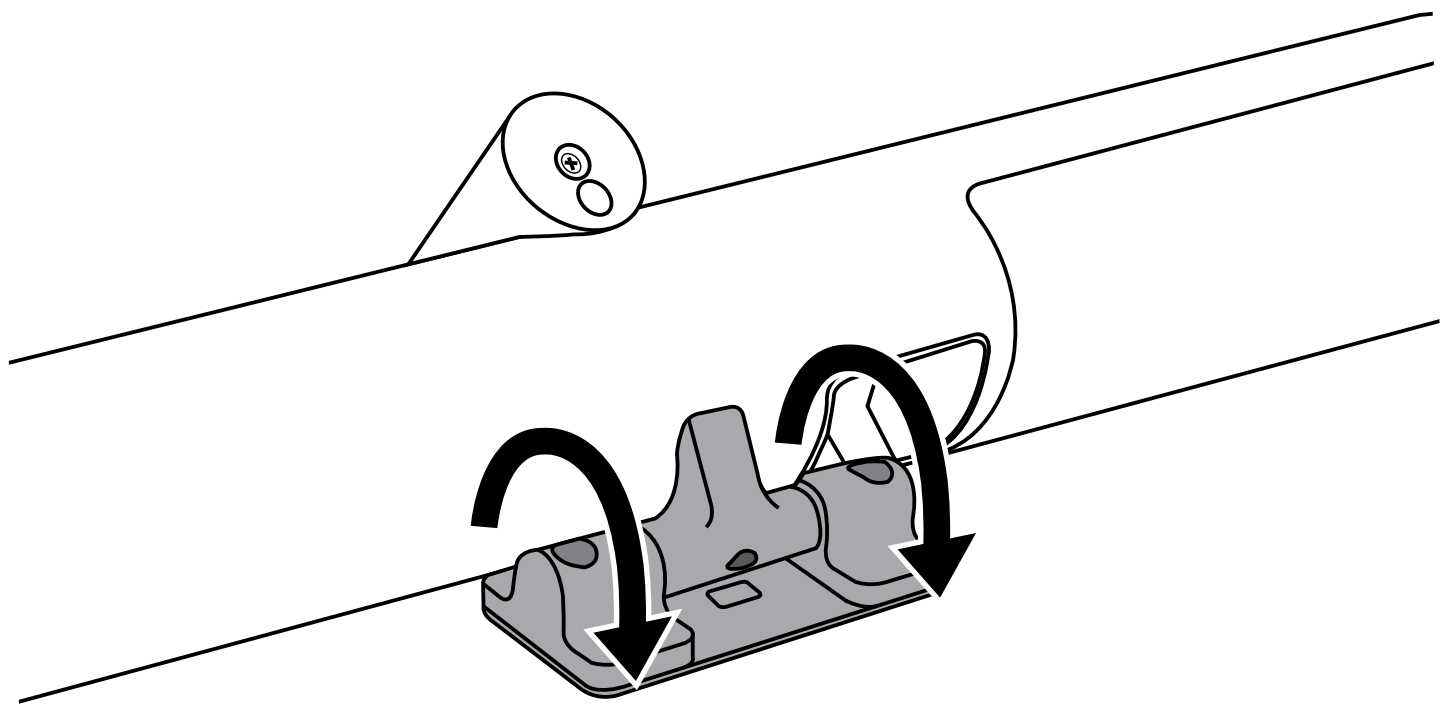

10

使用提供的 **M5x12 螺絲**和 **4 公釐六角扳手**，將 PanaCast 50 安裝到螢幕支架上並擰緊。

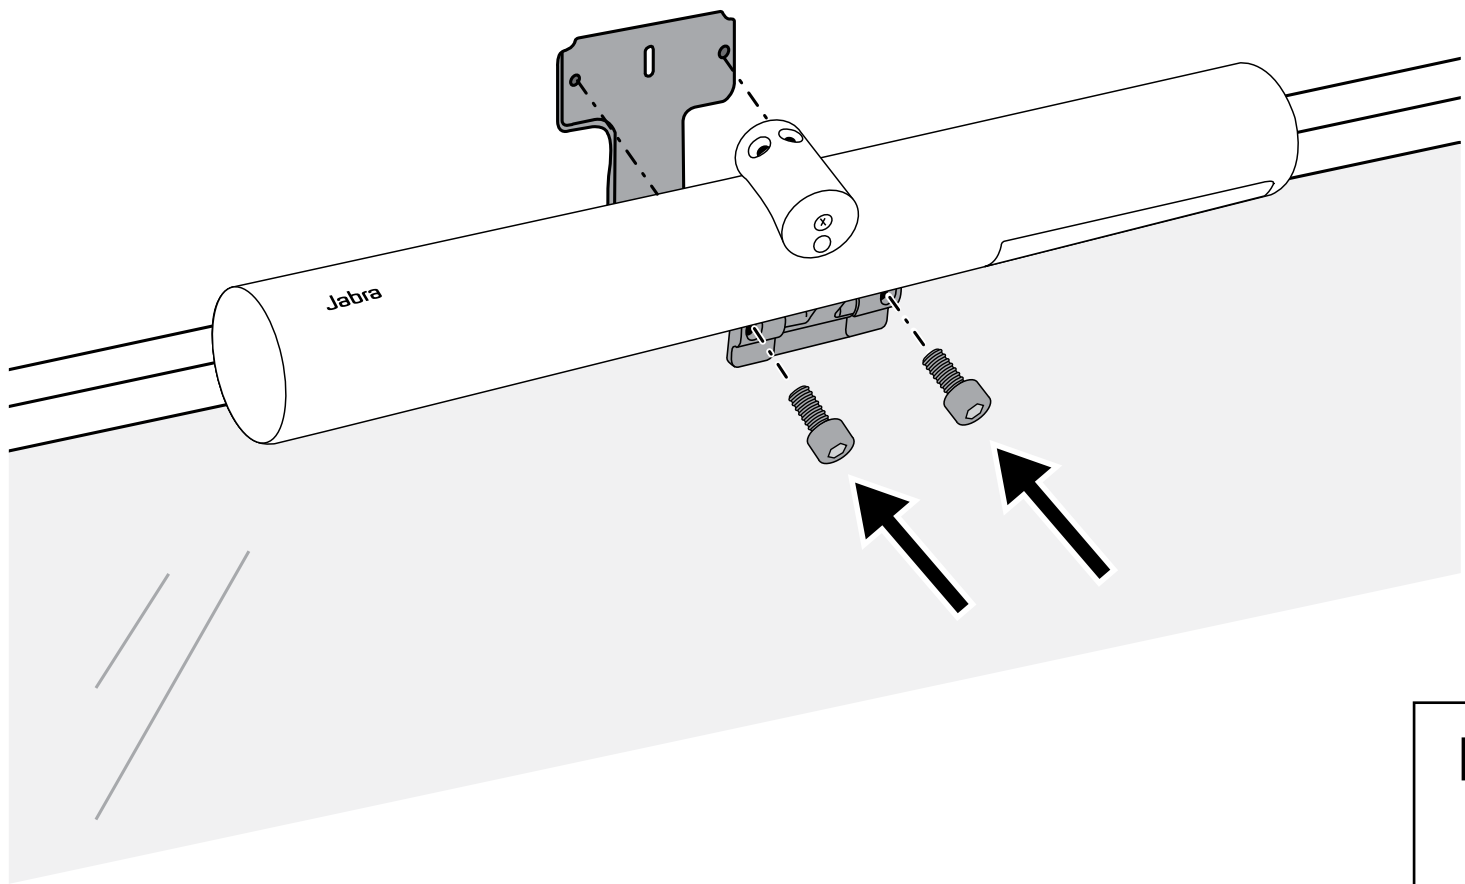

11

將 PanaCast 50 旋轉到其最終位置，並將攝影機的角度與眼睛齊平。

