


VERVE
RIDER
VERVE
RIDER+

請閱讀本手冊






您的無線入耳式耳機

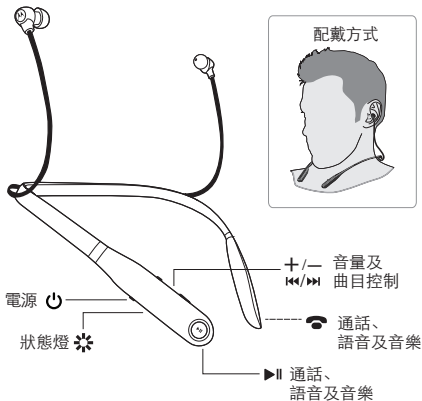

步驟 1：充電及啟動電源

注意：使用前，請先充電至狀態燈轉為綠燈。



步驟 2：與藍牙™配對

1



在您的裝置上開啟藍牙。

2



啟動您的無線耳機。

藍燈閃爍。

3



在您的裝置上，打開藍牙選單
執行配對及連線。
提示出現時，輸入 0000。

4



當裝置與耳機連線時，
您會聽到一個提示音。

藍燈恆亮。


步驟 3：下載 App

從 The App Store® 或 Google Play™ 下載 **Hubble Connect for VerveLife**，即可享有更多額外的功能，例如電池計量器及您的耳機的最後已知位置。

通話、語音及音樂控制

位於耳機末端的按鈕可執行同樣的功能。利用這個按鈕可以控制通話、語音指令及音樂。

注意：某些裝置或語言可能無法使用語音控制。

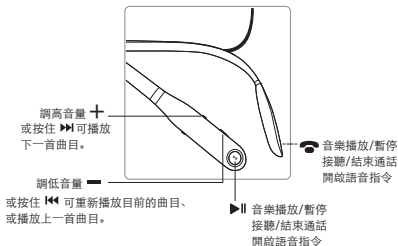

注意：某些功能的操作視手機/網路而定。

音樂	
播放/暫停	按 ► 或 ☎
調高/調低音量	按 ◀◀— 或 +▶▶
下一首/上一首曲目	按住 ◀◀— 或 +▶▶ 注意：須視您手機的音樂控制功能而定。
更改 EQ 設定	同時按 ◀◀— 和 +▶▶，轉換至下一個音場模式
通話	
接聽/結束通話	按 ► 或 ☎
通話中靜音	按 ◀◀— 及 +▶▶
拒接來電	按住 ◀◀— 或 +▶▶
語音	
發出語音指令	按住 ► 或 ☎，然後說出指令

進階

狀態燈

配對模式

藍燈閃爍

已連線

藍燈恆亮

電量不足

紅燈閃爍

充電中

紅燈恆亮

充電完畢

綠燈恆亮

充電量檢查


綠燈恆亮 2 秒

關機

藍燈淡入/淡出

充電量檢查

注意：僅適用於某些機型。



注意：本電池的設計可在產品壽命內持續使用。電池只能由專業回收單位拆卸。嘗試自行取出或更換電池將損壞耳機並使您的保固失效。

重設

關閉所有已連線裝置的藍牙。啟動無線耳機，然後按住 ►|| 和 2 個音量鍵，直到狀態燈交替顯示紅燈及藍燈。您會聽到一個提示音。

注意：本產品含有裸磁鐵，可能會損壞信用卡磁條和 ID 卡等磁性資料。

第二個裝置

您同時擁有手機和平板電腦嗎？或是您有兩支手機？您可以同時連接兩個裝置。

- 1 按照第 3 頁「配對藍牙™」的步驟，配對您的第一個裝置。
- 2 關閉您第一個裝置（您的手機、平板電腦或電腦）上的藍牙。
- 3 關閉無線耳機。然後重新啟動。
- 4 按照第 3 頁「配對藍牙™」的步驟，配對您的第二個裝置。
- 5 在您的第一個裝置上重新啟動藍牙，使裝置同時連線至藍牙。當第一個裝置完成連線時，您會聽到一個提示音。

提示：若要切換由第二個已連線的裝置播放音樂，先暫停目前的音樂播放裝置，再按第二個裝置的播放鍵。

支援協助及其他資訊

- 尋求協助：請造訪網站
www.motorolahome.com/support
- 尋找配件：www.motorolahome.com 或
www.verve.life

由本產品的官方授權商 Binatone Electronics International LTD. 生產、分發或銷售。MOTOROLA 及獨特樣式的 M 標誌是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標並在其許可下使用。Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。Google Play 和 Android 是 Google Inc. 的商標。所有其它商標均為其各自所有人的財產。© 2016 Motorola Mobility LLC。保留所有權利。

藍牙識別碼：D023372

產品識別碼：Motorola SF520 SF520-A